

# Delock 19" LWL Spleißbox 6 x LC Duplex OS2 1HE komplett bestückt

## Beschreibung

Diese vorkonfektionierte LWL Spleißbox von Delock kann in einen 19" Geräteschrank eingebaut werden und eignet sich ideal für den schnellen und sicheren Aufbau des Glasfasernetzes in Gebäuden.

### Komplett bestückt

Die LWL Box ist mit 6 LC Duplex Kupplungen bestückt und mit 12 Pigtails ausgestattet, die bereits in der Spleißkassette eingelegt sind.

### Mit Schublade

Die Frontblende ist ausziehbar, dadurch ist es möglich an beiden Seiten der Kupplungen zu arbeiten ohne den Deckel zu entfernen.

### Hinweis

Die Pigtails sind nicht spleißfertig abgesetzt.



**Artikel-Nr. 66997**

EAN: 4043619669974

Ursprungsland: China

Verpackung: Box


## Technische Daten

- Zur Montage in 19" Schränken, 1 HE
- Spleißbox mit 6 x LC Duplex Kupplungen
- Ausziehbare Schublade
- Mit Spleißkassette
- Faserpigtails sind nach TIA/EIA-598 farbig belegt
- OS2 Pigtails
- Faser: 9/125 µm
- Kabelmantelmaterial: LSOH
- Kabellänge: ca. 1,5 m
- Gehäusefarbe: schwarz
- Gehäusematerial: Metall
- Maße (LxBxH): ca. 482 x 220 x 44 mm

## Packungsinhalt

- 19" LWL Spleißbox
- 4 x Schraube
- 4 x Käfigmutter
- 4 x Unterlegscheibe

## Abbildungen

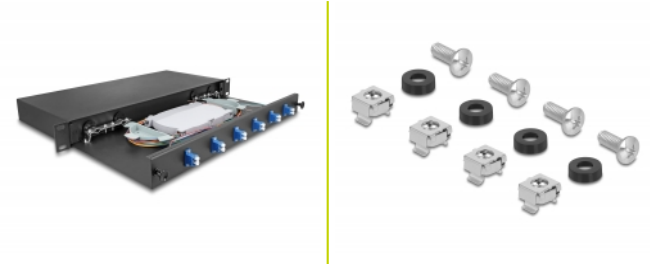

## Allgemein

Montageart:	19"
-------------	-----

## Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Metall
Kabellänge:	1,5 m
Länge:	482 mm
Breite:	220 mm
Höhe:	44 mm