

# Delock 19" skrzynka światłowodowa 6 x LC Duplex OM3 1U pełny montaż

## Opis

Ta wstępnie zmontowana skrzynka do spajania światłowodów firmy Delock może być montowana w 19" szafie typu rack i idealnie nadaje się do szybkiego i bezpiecznego konfigurowania sieci światłowodowej w budynkach.

### Pełny montaż

Skrzynka światłowodowa wyposażona jest w 6 sprzęgaczy LC Duplex i wyposażona w 12 pigtaile, które są już umieszczone w kasecie spawów.

### Z szufladą

Panel przedni można wyciągnąć, co umożliwia pracę po obu stronach złączek bez zdejmowania pokrywy.

### Uwaga

The pigtails are not ready for splicing.



**Numer artykułu 66998**

EAN: 4043619669981

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box


## Szczegóły techniczne

- Do montowania w szafie 19", 1U
- Skrzynka połączeniowa z 6 x złączkami LC Duplex
- Wsuwana szuflada
- Z kasetą na spawy
- Pigtaile OM3
- Światłowód: 50/125 µm
- Materiał osłony kabla: LSOH
- Długość kabla: ok. 1,5 m
- Obudowa kolor: czarny
- Materiał obudowy: metal
- Wymiary (DxSxW): ok. 482 x 220 x 44 mm

## Zawartość opakowania

- Skrzynka światłowodowa 19"
- 4 x śruby
- 4 x nakrętka klatkowa
- 4 x podkładka

## Zdjęcia

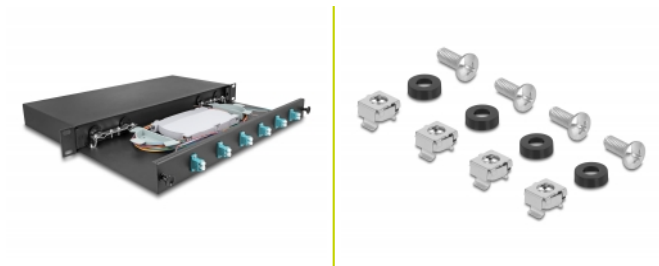

## General

Mounting type:	19 in
----------------	-------

## Physical characteristics

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	metal
Długość kabla:	1,5 m
Długość:	482 mm
Width:	220 mm
Height:	44 mm