

# Delock Antenne 5G LTE SMA mâle -1 - 3 dBi omnidirectionnelle pivotante avec jonction inclinable noir

## Description

Cette antenne 5G LTE Delock permet d'utiliser différentes bandes 5G LTE à l'intérieur. Elle est complètement compatible avec GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT et LoRa.

## La nouvelle norme de radio mobile 5G

La 5G, contrairement à ses prédécesseurs LTE (4G) et UMTS (3G), utilise des spectres de fréquences plus larges. La norme 5G promet plus de débit, de capacité et une faible latence.



**N° produit 12606**

EAN: 4043619126064

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteur : 1 x SMA mâle
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Plage de fréquence :
  - 698 - 791 MHz
  - 824 - 960 MHz
  - 1420 - 1520 MHz
  - 1750 - 2170 MHz
  - 2450 - 2650 MHz
  - 3480 - 4200 MHz
  - 4400 - 4900 MHz
- Gain d'antenne : -1 - 3 dBi
- Impédance : 50 Ohms
- VSWR : 3,0 - 5,0
- Polarisation : linéaire, verticale
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 55 °C

- Matériau du boîtier : ABS
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 156,16 x 33,21 x 6,17 mm


## Configuration système requise

- Appareil avec un connecteur SMA libre

## Contenu de l'emballage

- Antenne

## Image

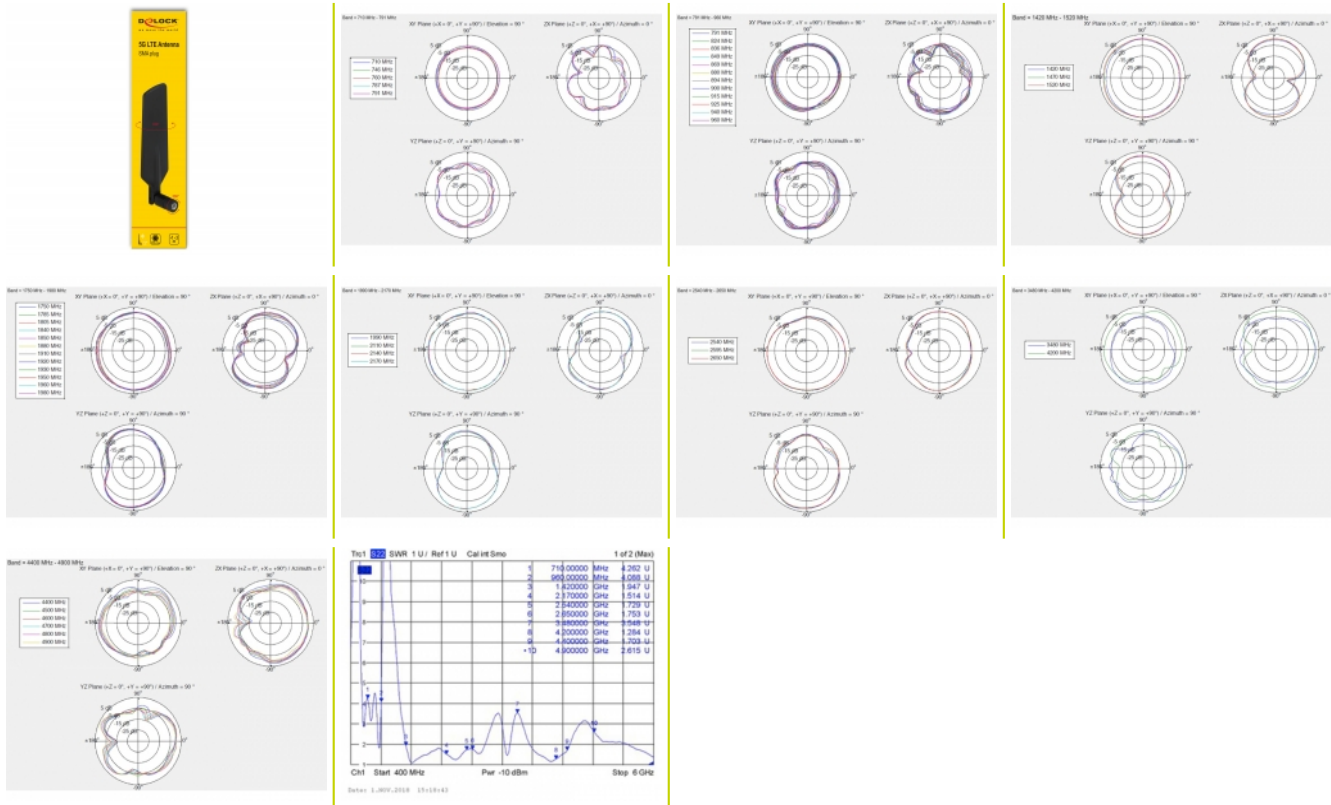

## General

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Mounting type:       | Montage par vis |
| Suitable for indoor: | Qui             |

## Interface

|              |              |
|--------------|--------------|
| connecteur : | 1 x SMA mâle |
|--------------|--------------|

## Technical characteristics

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Frequency range:                | 824 MHz - 960 MHz<br>698 MHz - 791 MHz<br>1420 - 1520 MHz<br>1750 - 2170 MHz<br>2450 - 2650 MHz<br>3480 - 4200 MHz<br>4400 - 4900 MHz |
| Antenna gain:                   | -1 - 3 dBi  |
| Impédance s:                    | 50 Ω  |
| Température de fonctionnement : | -10 °C ~ 55 °C  |
| Polarisation:                   | linear vertical   |
| VSWR:                           | 3,0 - 5,0   |

## Physical characteristics

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Boitier couleur:                   | noir      |
| Matériau du boîtier :              | ABS       |
| Width:                             | 33,21 mm  |
| Height:                            | 6,17 mm   |
| Longueur avec jonction inclinable: | 156,16 mm |