

# Delock Feuerfester Schutzschlauch silikonbeschichtet 10 m x 10 mm rot

## Beschreibung

Dieser feuerfeste Schutzschlauch von Delock wird zum Schutz vor hohen Temperaturen und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten angewendet. Außerdem eignet sich der Schutzschlauch auch zum Bündeln von freiliegenden Kabeln, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen.



Ø 10 mm / 10 m

### Dehnbar

Der Schutzschlauch ist sehr dehnbar, wodurch mehrere Kabel oder Leitungen mit verschiedenen Durchmessern aufgenommen werden können.

### Ausgezeichnete Beständigkeit

Der Schutzschlauch zeichnet sich durch seine hohe Abriebbeständigkeit und Hitzebeständigkeit aus.

### Einfache Anwendung

Die Verwendung erfolgt durch einfaches Hindurchschieben der Kabel und Leitungen.

### Wiederverwendbar

Die Kabel und Leitungen können mehrmals hinzugefügt oder entfernt werden.

### Schneidbar

Mit Hilfe eines Heißschneidegerätes kann die Länge des Schutzschlauches individuell gekürzt werden.

**Artikel-Nr. 18899**

EAN: 4043619188994

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Länge: ca. 10 m
- Durchmesser: ca. 10 mm (dehnbar)
- Kabeldurchmesser:
  - min.: 10 mm
  - max.: 14 mm

- Betriebstemperatur: -50 °C ~ 260 °C
- Wiederverwendbar
- Material: Silikongummi
- Feuerwiderstandsklasse: 94V-2, VW-1
- Farbe: rot


---

## Packungsinhalt

- Feuerfester Schutzschlauch

---

## Abbildungen

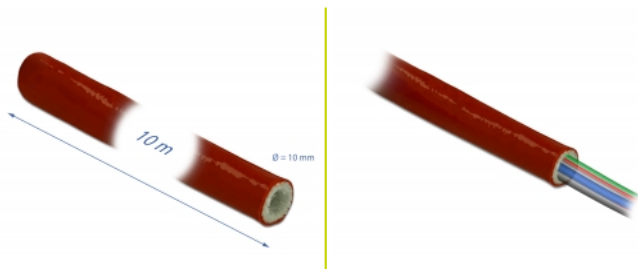

## Technische Eigenschaften

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur: | -50 °C ~ 260 °C |
|---------------------|-----------------|

## Physikalische Eigenschaften

|           |              |
|-----------|--------------|
| Material: | Silikongummi |
|-----------|--------------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Durchmesser: | 10 mm |
|--------------|-------|

|        |      |
|--------|------|
| Länge: | 10 m |
|--------|------|

|        |     |
|--------|-----|
| Farbe: | rot |
|--------|-----|