


Delock Pouzdro USB Type-C™ 40 Gbps na 1 x SSD M.2 NVMe PCIe

Popis

Toto pouzdro od Delock umožňuje instalaci SSD M.2 PCIe NVMe formátech 2280, 2260 a 2242 a přes rozhraní Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4 nebo přes USB-C™, jej lze připojit k PC nebo laptopu. Robustní kovový kryt s chladičnými lamelami zajišťuje optimální teplotu paměti.

USB 40 Gbps

Vzhledem ke kompatibilitě s USB 40 Gbps lze pouzdro Delock připojit k portům rozhraní Thunderbolt™ 3 a 4, jakož i ke všem portům USB Type-C™. Maximální datová přenosová rychlost závisí na hostitelském zařízení.

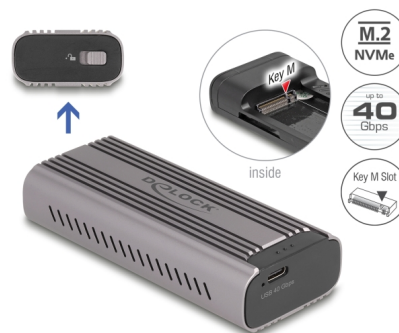

Číslo produktu 42029

EAN: 4043619420292

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
externí: 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ samice
interní: 1 x M.2 klíč M slot
- Chipset: Asmedia ASM2464PD
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260 a 2242 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe (NVMe)
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Rychlost přenosu dat až 40 Gbps
- LED indikující napájení a přístup
- Kovová skříňka
- Hot Plug, Plug & Play
- Rozměry (DxŠxV): cca. 107 x 47 x 24 mm

Systémové požadavky

- Linux Kernel 6.2 nebo vyšší
- Mac OS 12.4 nebo vyšší

- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4-mé generace) nebo vyšší
- iPad Pro (3-mé generace) nebo vyšší
- Surface Pro 7
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3 nebo
- Zařízení s volný port Thunderbolt™ 4

Obsah balení

- Externí pouzdro M.2
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 15 cm
- 1 x tepelně vodivá podložka
- 1 x Chladič
- M.2 montážní materiál
- Šroubovák
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Supported operating system:	Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 6.2 or above
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Externí:	1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ samice
Interní:	1 x M.2 klíč M slot

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM2464PD
Rychlost přenosu dat:	40 Gbps

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Hliník
Délka:	107 mm
Width:	47 mm
Height:	24 mm
Barva:	šedá