

Delock Externí pouzdro o rozměru 2.5" pro M.2 NVMe PCIe SSD s konektorem USB 3.1 Gen 2 USB Type-C™

Popis

Toto pouzdro od Delocku umožňuje instalaci M.2 PCIe NVMe SSD ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230, může být připojeno přes USB k PC nebo notebooku.

Pouzdro formátu 2.5"


Robustní kovová konstrukce zajišťuje optimální teplotu paměti. Nainstalovat jej lze také do standardní pozice pro disk rozměrů 2.5".

Dodatečná ochrana pro SSD

Pouzdro poskytuje integrovanému disku SSD různé mechanismy ochrany před elektrickými vlivy, jako například ochranu proti zkratu, ochranu proti přehřátí a ESD.

Poznámka

Pro SSD SATA M.2 není podpora.

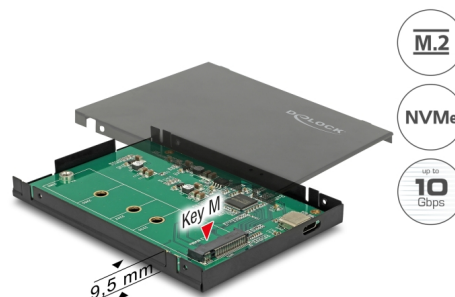

Číslo produktu 42609

EAN: 4043619426096

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - externí:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ samice
 - interní:
 - 1 x 67 pin M.2 klíč M slot
- Chipset: Asmedia ASM2362
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe (NVMe)
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Podporuje NVMe Express (NVMe)
- Možnost bootování
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- LED indikující napájení a přístup
- Kovová skříňka
- Maximální proud pro moduly: 3 A

- Ochrana proti zkratu
- Ochrana proti přehřátí
- Ochrana proti nárazovému proudu
- ESD ochrana až do 2 kV
- Rozměry (DxŠxV): cca. 100 x 70 x 9,5 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Systémové požadavky

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.17 nebo vyšší
- Mac OS 10.14.1 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- Externí skříň M.2
- Montážní materiál
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 30 cm
- 1 x tepelná podložka
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	NVM Express (NVMe) Hot Plug Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.17 nebo vyšší Mac OS 10.14.1 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Externí:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice
Interní:	1 x 67 pin M.2 klíč M slot

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM2362
Rychlost přenosu dat:	dat 10 Gbps

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	kov
Délka kabelu:	30 cm
Délka:	100 mm
Width:	70 mm



Height:	9,5 mm
Barva:	černá