

# Delock Rack móvil de 5.25" para 8 x SSD M.2 NVMe con conector SAS SFF-8654 delgado

## Descripción

Este rack móvil de metal sólido de Delock se puede instalar en una bahía de 5.25" de un gabinete de PC, IPC o servidor y permite el funcionamiento de hasta 8 SSD NVMe M.2. Con el fin de garantizar la máxima velocidad en cada puerto, cada ranura tiene su propio conector Slim SAS SFF-8654.

## Cambio rápido de SSD


Debido al mecanismo especial, los SSD se pueden intercambiar rápida y fácilmente. Por ejemplo, las copias de seguridad de los datos se pueden tomar y almacenar en un lugar seguro.

## Bandeja con cierre de llave y muelles

El bastidor móvil cuenta con una cerradura con llave para evitar el acceso no autorizado. El soporte estable de metal tiene resortes en la parte superior e inferior que reducen las vibraciones y, por lo tanto, admiten su uso en dispositivos móviles.

## Nota

Se debe tener especial cuidado de que la bandeja esté completamente insertada, de lo contrario no se puede establecer ninguna conexión con el SSD.

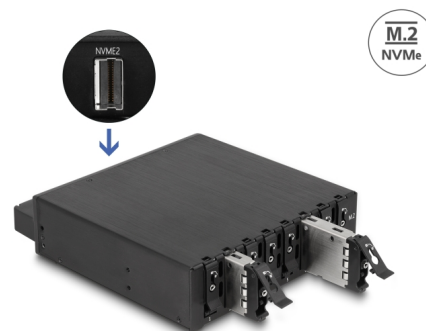

**Número de elemento 47129**

EAN: 4043619471294

Pais de origen: China

Paquete: Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - interno:
    - 8 x Ranura con clave M M.2
  - externo:
    - 8 x Slim SAS SFF-8654 4i hembra
    - 2 x Conector de alimentación de 4 contactos
- Compatible con PCI Express V4.0
- Interfaz: PCIe / NVMe
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave M o la clave B+M

basados en PCIe

- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- 8 x Indicador LED
- 3 x ventilador
- Con arranque, a partir de la UEFI versión 2.3.1
- Bandeja M.2 de metal
- Compatible con NVMe Express (NVMe)
- Compatible con S.M.A.R.T.
- Bloqueo de teclas
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 174 x 145 x 40 mm

---

## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 6.2 o superior
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- Un puerto SAS delgado SFF-8654 libre para cada ranura M.2
- Fuente de alimentación con un conector de alimentación SATA disponible

---

## Contenido del paquete

- Bastidor móvil con 8 x bandeja M.2
- 2 x cable SATA de 15 pines a 4 pines Floppy hembra, longitud aprox. 12 cm
- 2 x llave
- 8 x tornillo IM 2,0 x 4,0 mm, cabeza 5,0 mm
- Manual del usuario

### Image



## General

Factor de forma:	5.25"
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Windows Server 2022 Linux Kernel 6.2 or above

## Interface

Externo:	2 x 4 pines Floppy macho 8 x Slim SAS SFF-8654 4i hembra
Interno:	8 x Ranura con clave M M.2

## Physical characteristics

Material de la carcasa:	metal
-------------------------	-------