


# Delock 3.5" Výměnný rámeček pro 1 x 2.5" SATA / SAS HDD / SSD s ochranou proti vibracím

## Popis

Tento pevný kovový výměnný rámeček od Delocku může být instalován do volné 3.5" pozice PC a zajišťuje ochranu 360° proti vibracím horizontálně a vertikálně díky zabudovaným gumovým nárazníkům. Do rámečku může být přišroubován 2.5" SATA nebo SAS hard disk. Pro provoz disku SAS je potřeba SAS ovladač. Výměnný rámeček je vybaven zámkem, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu. Funkce hot swap umožňuje výměnu hard disků během provozu. Kromě toho je SATA konektor na vnější straně zařízení se zajišťovacím portem, který zajistí, že SATA kabely zapadnou na místo a jsou chráněny proti vibracím. Výměnný rámeček lze použít všude tam, kde je PC vystaveno vibracím. Jako dodatečný šuplík pro rychlou výměnu hard disku je dostupná položka [47229 od Delocku](#).

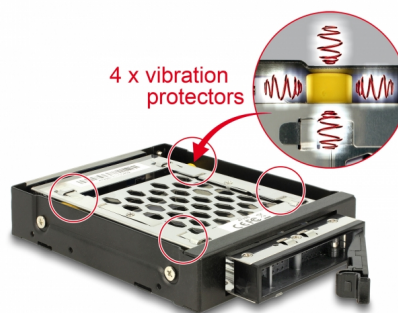

## Číslo produktu 47228

EAN: 4043619472284

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Speciální vlastnosti

- „360° ochrana proti vibracím“ proti vodorovnému i svislému kmitání

## Technické detaily

- Pro instalaci do volné 3.5" pozice
- Konektor:
  - vnitřní:
    - 1 x SATA 6 Gb/s / SAS 12 Gb/s 29 pin samice
  - vnější:
    - 1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samec se zajišťovacím portem
- Vhodné pro 2.5" SATA / SAS HDD / SSD:
  - výška HDD do 15 mm
  - podporuje 5 V HDD / SSD
- Datová rychlost přenosu:
  - SATA až do 6 Gb/s
  - SAS až do 12 Gb/s

- S klíčem
- Hot Swap
- Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů


## Systemové požadavky

- PC s volnou 3.5" pozicí
- Volný SATA / SAS port

## Obsah balení

- 3.5" výměnný rámeček
- 2.5" výměnný šuplík
- 1 x kabel SATA 22 pin samice s kovovým klipem > SATA 15 pin samec a SATA 7 pin samice, ca. 30 cm
- 1 x kabel SATA 7 pin samice s kovovým klipem > SATA 7 pin samice s kovovým klipem, ca. 50 cm
- 2 x klíč
- 4 x šroubky rámečku
- 4 x šroubky hard disku

## Příslušenství

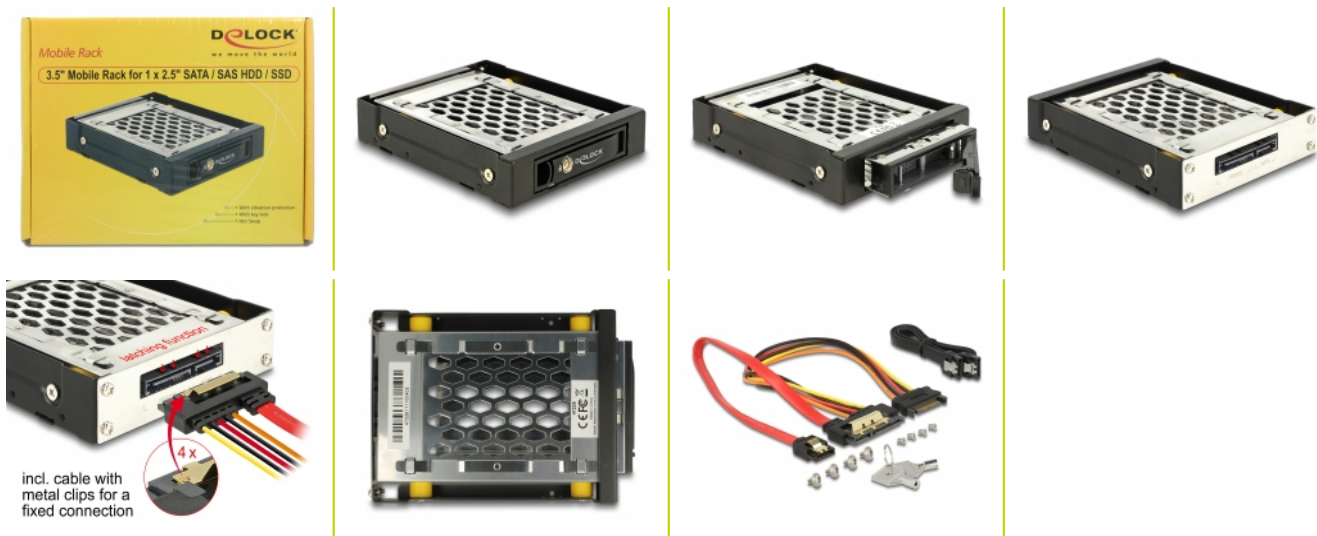

## General

Provedení:	3.5"
Suitable for data medium:	2.5" SSD nebo HDD height up to 15.0 mm
Supported operating system:	Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů

## Interface

Externí:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samec se zajišťovacím portem
Interní:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice

## Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	SAS bis zu 12 Gb/s SATA až do 6 Gb/s
-----------------------	---

## Physical characteristics

Barva:	černá
--------	-------