


Delock Adaptér M12, kódovaný X, z osmipinové zásuvky na zásuvku RJ45 Cat.6A, STP, stíněný, přímý

Popis

Tento průmyslový adaptér sítě Ethernet značky Delock lze používat k připojování různých součástí s konektory M12, jako například při řízení strojů nebo při automatizaci.

Instalace do spojovací skříně

Díky kompaktním rozměrům je adaptér velmi vhodný k instalaci do spojovací skříně. Do struktury stávající sítě lze integrovat zařízení s konektory M12.

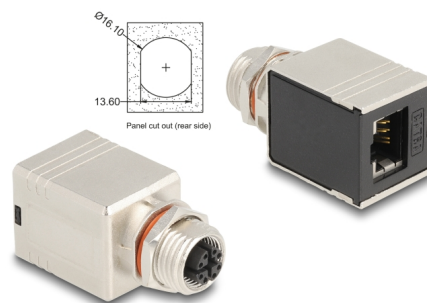

Číslo produktu 60087

EAN: 4043619600878

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem


Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x M12 samice 8 pin X-kódovaný
 - 1 x RJ45 samice
- Cat.6A specifikace
- Rozměry instalace: 16,1 x 13,6 mm
- Materiál pouzdra: PBT / kovová
- Stíněný (STP)
- M16 vnějším závitem
- Silikonový těsnicí kroužek, červený
- Pozlacené kontakty
- Vyžadují provozní napětí: max. 50 V
- Proud:
 - M12: max. 0,5 A
 - RJ45: max. 1,5 A
- Provozní teplota: -10 °C ~ 60 °C
- Třída ochrany: IP67 (M12), IP20 (RJ45)
- Barva: černá / stříbrná
- Rozměry (DxŠxV): cca. 46,3 x 23,9 x 22,4 mm

Obsah balení

- Adaptér

Příslušenství



General

Specifikace:	Cat. 6A
Protection category:	IP67 IP20

Interface

Konektor 1:	1 x M12 samice X-kódovaný 8 pin
Konektor 2:	1 x RJ45 samice

Technical characteristics

Operating voltage:	50 V
Provozní teplota:	-10 °C ~ 60 °C

Physical characteristics

Materiál:	kov PBT
Shielding:	STP
Délka:	46,3 mm
Width:	23,9 mm
Height:	22,4 mm
Barva:	stříbrná / černá