

# Delock Konwerter 2.5" SATA, wtyk 22-pinowy > 2 x mSATA z obsługą RAID i obudową


## Opis

Ten konwerter firmy Delock umożliwia podłączanie maks. dwóch dysków SSD mSATA i może być on wbudowany jako dysk 2.5". Dlatego też, konwerter ten można instalować w systemie poprzez złącze USB. W przypadku używania więcej niż jeden dysk SSD istnieje możliwość stosowania różnych poziomów RAID.

## Uwaga

Produkt zapewnia opartą na chipsecie funkcję RAID. Zarządzanie i ustawienia trybu RAID niesą możliwie z poziomu systemu operacyjnego i BIOS. Inne oprogramowanie diagnostyczne nie jest kompatybilne z tym rozwiązaniem.

Funkcja SMART nie jest obsługiwana. JBOD jest obsługiwane jedynie na kontrolerach SATA z funkcją mnożnika portu.

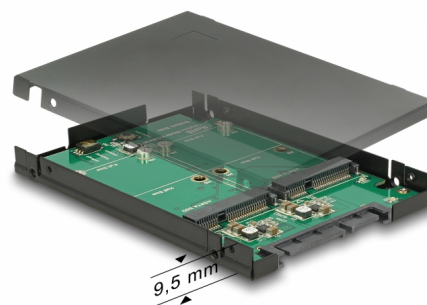

### Numer artykułu 62594

EAN: 4043619625949

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s męski
  - 2 x gniazdo mSATA (rozmiar pełny)
- Chipset: Asmedia ASM1092R
- Kształt: 2.5"
- Do modułu mSATA 3,3 V
- Ponadto wbudowane moduły półwkowe
- Obsługuje RAID 0, 1, JBOD
- Tryb RAID jest ustawiany za pomocą przełącznika DIP na płycie
- 1 x Dioda LED aktywności hosta SATA (zielona) i 2 x Dioda LED błędu mSATA SSD error (czerwona)
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

## Wymagania systemowe

- Wolny 22-pinowy interfejs SATA

---

## Zawartość opakowania

- Konwerter
- 2.5" obudowa
- Materiał montażowy

---

## Zdjęcia

