


# Delock Převodník SATA 22 pin / SFF-8643 NVMe > 1 x M.2 Key M

## Popis

Tento Delock převodník umožňuje spojení mezi U.2 SFF-8639 a M.2 SSD ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230. To umožňuje připojit PCIe nebo SATA M.2 SSD. Převodník může být nainstalován do vašeho systému interně skrze rozhraní SATA 22 pin během používání SATA M.2 SSD, nebo přes rozhraní SFF-8643 při používání PCIe M.2 SSD.

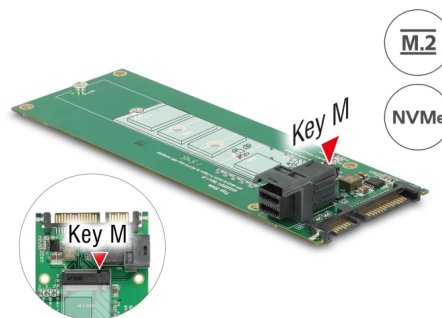

### Číslo produktu 62703

EAN: 4043619627035

Země původu: Taiwan,  
Republic of China

Balení: Box

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samec (pro SATA SSD)
  - 1 x 36 pin SFF-8643 samice (pro PCIe SSD 2 nebo 4 linky)
  - 1 x 67 pin M.2 klíč M slot
- Rozhraní: SATA / PCIe (2 nebo 4 linky)
- Podporuje moduly M.2 ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe nebo SATA
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- LED diody pro napájení a aktivitu
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Maximální výstupní proud: 4 A
- Proudová ochrana, ochrana proti přehřátí
- Rozměry (DxŠxV): cca. 145 x 50 x 16 mm

## Systemové požadavky

- Linux Kernel 3.16 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Volné SATA 22 pin rozhraní (SATA SSD)
- Volní rozhraní SFF-8643 (PCIe SSD)


---

## Obsah balení

- Převodník
- 1 x upevňovací šroub pro modul M.2
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství

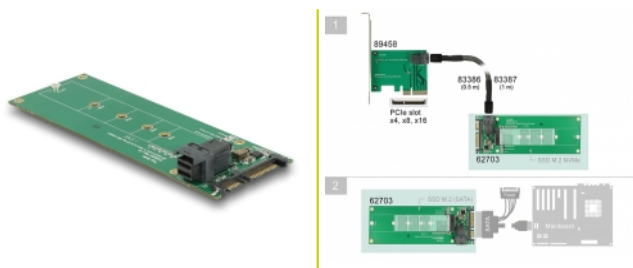

## General

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Supported operating system:           | Linux Kernel 3.16 nebo vyšší<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8 32-bit<br>Windows 8 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| LED indikátor:                        | napájení a přenos dat  |
| Supported module:                     | Moduly M.2 ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě SATA nebo PCIe   |
| Maximální výška komponentů na modulu: | Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů   |

## Interface

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Konektor 1: | 1 x M.2 NGFF                  |
| Konektor 2: | 1 x 36 pin SFF-8643 samice    |
| konektor 3: | 1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice |

## Physical characteristics

|         |        |
|---------|--------|
| Délka:  | 145 mm |
| Width:  | 50 mm  |
| Height: | 16 mm  |