


# Delock Convertisseur 2.5" U.2 SFF-8639 > M.2 NVMe Touche M - 7 mm

## Description

Ce convertisseur Delock permet la connexion d'un SSD M.2 au format 2280, 2260 ou 2242. Le convertisseur peut être installé à l'intérieur de votre système grâce à l'interface U.2 68 broches.

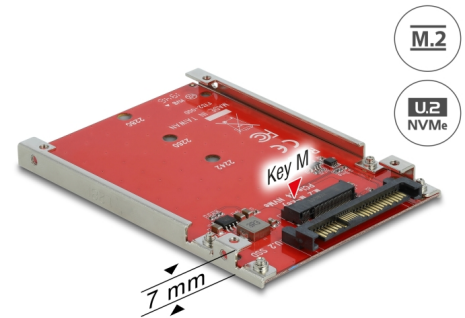

**N° produit 62725**

EAN: 4043619627257

Pays d'origine: Taiwan,  
Republic of China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x U.2 SFF-8639 mâle >
  - 1 x M.2 à 67 broches fente clé M
- Interface : PCIe x4 Rev. 4.0
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 2280, 2260 et 2242 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur PCIe
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- Prend en charge NVM Express (NVMe)
- Puissance de sortie maximale : 16,5 W (3,3 V / 5 A)
- Dimensions (LxlxH) : env. 100 x 70 x 7 mm
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

## Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Une interface U.2 SFF-8639 disponible ou

- Une interface SFF-8643 disponible


---

## Contenu de l'emballage

- Convertisseur
- Cadre 2.5"
- 1 x vis de fixation pour module M.2
- 4 x vis pour cadre
- Mode d'emploi

---

## Image

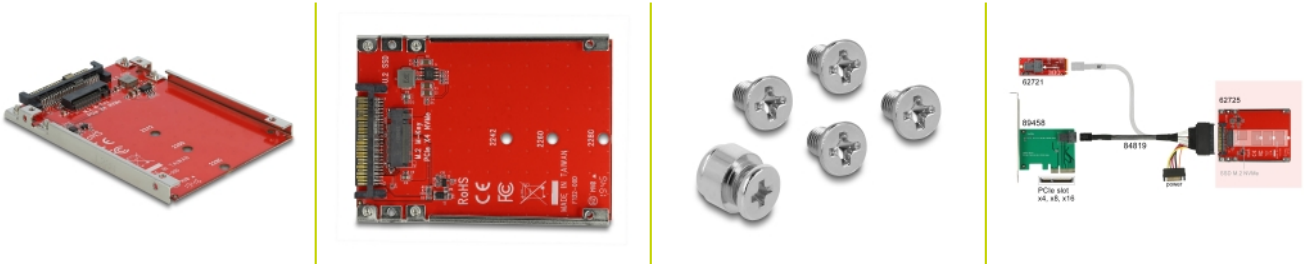

## General

Facteur de forme :	2.5"
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Témoin DEL:	power and activity
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Hauteur maximale des composants sur le module:	1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge

## Interface

Connecteur 1:	1 x M.2 based on PCIe
Connecteur 2:	1 x U.2 SFF-8639 mâle

## Physical characteristics

Longueur:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	7 mm