


# Delock 2.5" Konvertor USB 10 Gbps Micro-B samice na M.2 / mSATA s pouzdem

## Popis

Tento Delock konvertor umožňuje připojit M.2 SSD ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 nebo mSATA SSD ve formátu half size nebo full size. Jestliže jsou obsazeny oba sloty, pak může být používán jen M.2 SSD. Převodník může být nainstalován do systému skrze rozhraní USB.

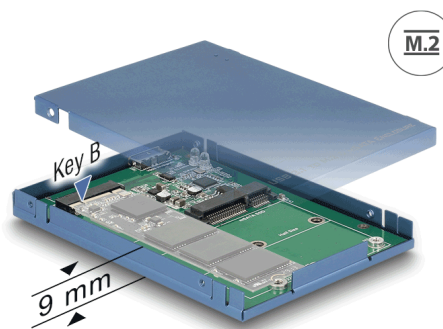

### Číslo produktu 62731

EAN: 4043619627318

Země původu: Taiwan,  
Republic of China

Balení: Box

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x USB 10 Gbps Typ Micro-B samice
  - 1 x 67 pin M.2 klíč B slot
  - 1 x mSATA slot (half size / full size)
- Rozhraní: SATA
- Provedení: 2.5"
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- LED indikátor
- Maximální proud pro M.2 modul: 3 A
- Ochrana proti zkratu, ochrana proti přehřátí
- ESD ochrana až do 2 kV
- Rozměry (DxŠxV): cca. 100 x 70 x 9 mm

## Systémové požadavky





- Linux Kernel 4.6 nebo vyšší

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Volní rozhraní USB

## Obsah balení

- Převodník
- 2.5" pouzdro
- Šrouby pro upevnění modulu M.2, mSATA modulu a pouzdra
- USB kabel, délka cca. 35 cm
- Chladicí podložka pro M.2 a mSATA modul
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Provedení:	2.5"
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

## Interface

Konektor 1:	1 x USB 10 Gbps Typ Micro-B samice
Konektor 2:	1 x 67 pin M.2 klíč B slot
konektor 3:	1 x mSATA slot (half size / full size)

## Physical characteristics

Délka:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9 mm