


Delock Konwerter 2.5" z 22-pinowym złączem SATA > 1 x mSATA / 1 x CFast - 9,5 mm

Opis

Ten konwerter firmy Delock umożliwia podłączanie dysku SSD mSATA o połówkowym lub pełnym formacie, bądź kartę pamięci CFast. Jeżeli oba gniazda są zajęte, można używać jedynie dysku SSD mSATA. Ten konwerter można instalować w systemie poprzez złącze SATA.

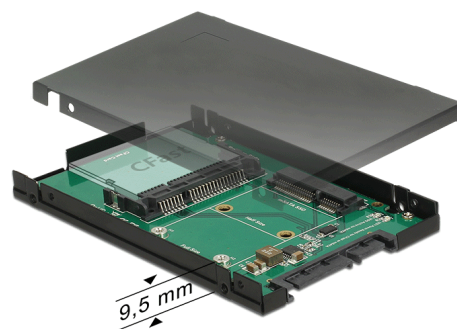

Numer artykułu 62862

EAN: 4043619628629

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s męski >
 - 1 x gniazdo mSATA (rozmiar połówkowy / pełny)
 - 1 x gniazdo CFast
- Obsługuje karty w standardzie CFast 1.0 i 2.0
- Maksymalny prąd dla modułów: 4A
- Ochrona przeciwzwarciowa, zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Ochrona ESD maks. do 2 kV
- Wskaźnik LED
- Wymiary (DxSxW): ok. 100 x 70 x 9,5 mm


Wymagania systemowe

- Wolny interfejs SATA

Zawartość opakowania

- Konwerter SATA > mSATA / CFast
- Materiał montażowy
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Wskaźnik LED:	zasilanie i aktywność
Supported memory card:	CFast 1.0 and 2.0
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Ochrona przed zwarcieniem Ochrona przed przegrzaniem

Interface

Złącze 1:	1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s męski
Złącze 2:	1 x mSATA slot
złącze 3:	1 x gniazdo CFast

Physical characteristics

Długość:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm