


# Delock Convertisseur U.2 SFF-8639 NVMe > 1 x M.2 Touche M

## Description

Ce convertisseur Delock permet la connexion d'un SSD M.2 PCIe au format 22110, 2280, 2260, 2242 ou 2230. Le convertisseur peut être installé à l'intérieur de votre système grâce à l'interface U.2.

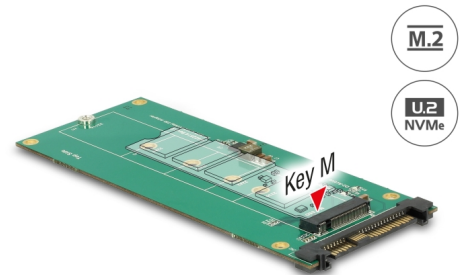

**N° produit 62865**

EAN: 4043619628650

Pays d'origine: Taiwan,  
Republic of China

Emballage: Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x U.2 SFF-8639 mâle
  - 1 x M.2 à 67 broches fente clé M
- Interface : PCIe (2 ou 4 voies)
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 22110, 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé M ou une clé B+M, basé sur PCIe
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- LED d'alimentation et d'activité
- Amorçable
- Prend en charge NVM Express (NVMe)
- Courant de sortie maximum : 4 A
- Protection contre les surintensités, protection contre les surchauffes, protection contre les courts-circuits
- Protection ESD jusqu'à 2 kV
- Dimensions (LxlxH) : env. 130 x 52 x 6 mm



## Configuration système requise

- Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Une interface U.2 SFF-8639 disponible

## Contenu de l'emballage

- Convertisseur
- Matériel de montage
- Mode d'emploi

## Image



## General

Fonction :	Amorçable, à partir d'UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure Linux Kernel 4.x ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Témoin DEL:	power and activity
Supported module:	Prise en charge de modules M.2 aux formats 22110, 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé M ou une clé B+M, basé sur PCIe
Hauteur maximale des composants sur le module:	1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Protection contre les courts-circuits Protection contre les surchauffes Overcharge protection

## Interface

Connecteur 1:	1 x U.2 SFF-8639 mâle
Connecteur 2:	1 x M.2 à 67 broches fente clé M

## Physical characteristics

Longueur:	130 mm
Width:	52 mm
Height:	6 mm