
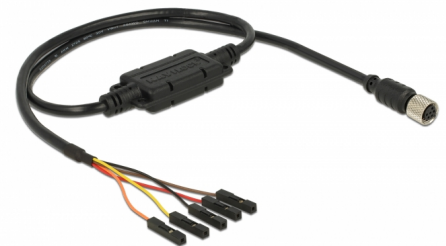


# Navilock Anschlusskabel M8 Buchse Seriell wasserdicht > 5 Pin Pfostenbuchse, Rastermaß 2,54 mm TTL (5 V) 1,2 m

## Beschreibung

Dieses wasserdichte Anschlusskabel von Navilock wandelt die seriellen Signale an allen M8 Empfängern in TTL 5 V Signale um. Kompatibel mit TTL/CMOS, eignet sich diese I/O Schnittstelle für GPIO, UART, Controller und CPU.

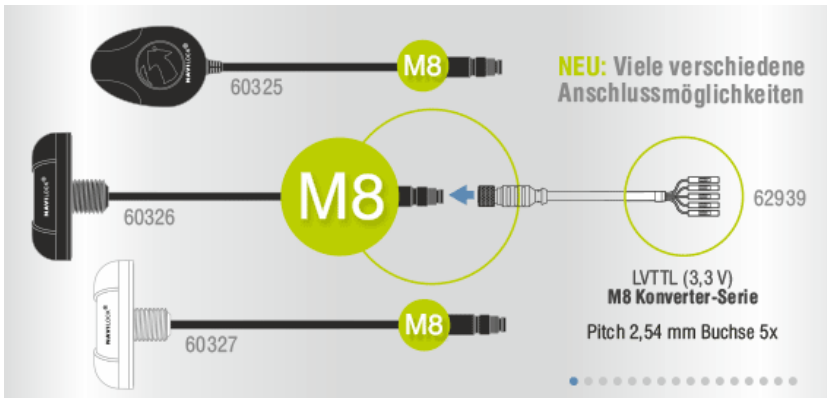

1,2 m

**Artikel-Nr. 62891**

EAN: 4043619628919

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschlüsse:  
1 x M8 Buchse >  
1 x 5 Pin Pfostenbuchse
- Rastermaß: 2,54 mm
- Chipsatz: ASIX ZT3221LEEY
- Datenübertragung: bidirektional
- Drahtquerschnitt: 28 AWG
- Spannung: 5 V
- Wasserdicht
- Kabelfarbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse (L): ca. 1,2 m


## Systemvoraussetzungen

- Ein serieller Navilock M8 GNSS Empfänger

## Packungsinhalt

- Anschlusskabel für M8 GNSS Empfänger
  - Navilock Support CD
- 

## Abbildungen



## Allgemein

Schutzart:	wasserdicht
------------	-------------

## Schnittstelle

Anschluss:	1 x M8 Buchse
Anschluss 1:	1 x 2,54 mm Pfostenbuchse 5 Pin

## Technische Eigenschaften

Chipsatz:	ASIX ZT3221LEEY
Spannung:	5 V

## Physikalische Eigenschaften

Kabelfarbe:	schwarz
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	1,20 m