

Delock Convertidor 1 x Serial RS-232 DB9 hembra a 1 x Serial RS-422/485 DB9 macho con protección ESD 15 kV

Descripción

Este convertidor RS-232 a RS-422/485 de Delock es adecuado para todos los dispositivos en serie, por ejemplo, en controles de máquina, sistemas de bus de campo, instrumentos de medición, computadoras, impresoras, etc. Se puede usar el convertidor de nivel como un acoplamiento directo entre dos conexiones DB9 sin una fuente de alimentación adicional.



Número de elemento 62920

EAN: 4043619629206

Pais de origen: China

Paquete: Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x DB9 RS-232 serie hembra con tornillos
 - 1 x RS-422/485 DB9 serie macho con tuercas
 - 1 x RS-422/485 Bloque de terminales de 5 contactos
- Control automático de flujo de datos
- Conectar y listo
- Transferencia de datos: asíncrono, full dúplex, medio dúplex
- Velocidades de transferencias de datos: 300 bps - 115,2 Kbps
- Protección ESD ± 15 kV en todas las señales serie
- Material de la carcasa: plástico
- Color: beis
- Temperatura de funcionamiento: -25 °C ~ 70 °C
- Humedad relativa: 5 - 95 % (sin condensación)
- Dimensiones (LxANxAL):
 - Convertidor: ca. 63 x 33 x 17 mm
 - Bloque de terminales: ca. 32 x 31 x 16 mm
- Alimentación del bus desde RS-232: TXD, RTS o DTR

- No se necesita fuente de alimentación externa


Requisitos del sistema

- Dispositivo con un puerto RS-232 disponible

Contenido del paquete

- Convertidor RS-232 a RS-422/485
- Bloque de terminales

Image

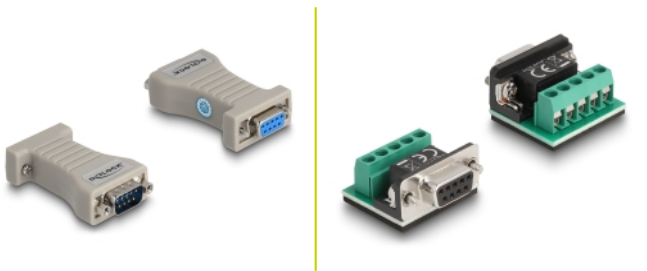

Pin	RS-232	RS-422	RS-485	Terminal/Block
1	TXD (Data Carrier Detect)	Transmit (A+)	TX (A+)	TX (A+)
2	RXD (Receive Ready)	Transmit (B-)	TX (B-)	Receive (A-)
3	TXD (Receive Data)	Receive (A-)	NC	Receive (B-)
4	TXD (Data Terminal Ready)	Receive (B+)	NC	Signal (A+ (D+))
5	Signal (Data Set Ready)	Signal (A+ (D-))	NC	NC
6	Signal (Data Set Ready)	Optional V+	Optional V+	Optional V+
7	RTS (Request to Send)	NC	Optional V-	Optional V-
8	CTS (Clear to Send)	NC	NC	NC
9	Any (Ring)	NC	NC	NC

General

Función :	Conectar y listo Auto RTS Control
Especificación técnica:	RS-232 (EIA / TIA) RS-422 / RS-485 (EIA / TIA)
Supported operating system:	SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

Conector 1 :	1 x DB9 RS-232 serie hembra
Conector 2 :	1 x Serial RS-422/485 DB9 male

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	300 bps - 115.2 Kbps
Temperatura de funcionamiento:	-25 °C ~ 70 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Data transmission:	asynchronous Medio dúplex full duplex
Voltaje:	RS-232 Bus Power TXD, RTS or DTR

Physical characteristics

Material de la carcasa:	Plástico
Acabado de los pines:	chapado en oro
Tipo de tornillo:	#4-40 UNC
Longitud:	63 mm
Width:	33 mm
Height:	17 mm

Overvoltage protection:	±15 kV ESD Modelo del cuerpo humano (HBM)
-------------------------	---

