


# Delock 2.5" Konwerter SATA 22 Pin > 1 x M.2 / 1 x CFAST - 9,5 mm Gehäuse

## Opis

Ten konwerter firmy Delock umożliwia podłączanie dysków SSD M.2 w formacie 2280, 2260, 2242 oraz 2230 lub bądź kartę pamięci CFAST. Ten konwerter można instalować w systemie poprzez złącze SATA.

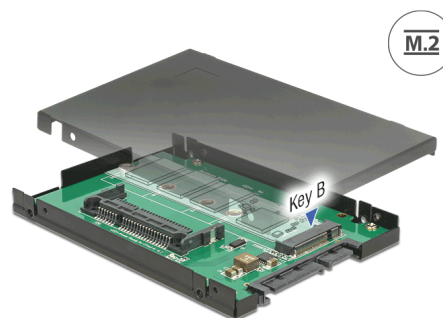

### Numer artykułu 62944

EAN: 4043619629442

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s męski >
  - 1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2
  - 1 x gniazdo CFAST
- Obsługuje karty w standardzie CFAST 1.0 i 2.0
- Interfejs: SATA
- Kształt: 2.5"
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem B lub z wpustami B+M opartymi na technologii SATA
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:
  - Obsługuje 1,35 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
- Szybkość transmisji danych do 6 Gb/s
- Maksymalny prąd dla modułów: 4A
- Ochrona przeciwzwarciowa, zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Ochrona ESD maks. do 2 kV
- Bootowalny
- Wskaźnik LED

- Wymiary (DxSxW): ok. 100 x 70 x 9,5 mm

---

## Wymagania systemowe

- Wolny interfejs SATA
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 3.17.x / Kernel 4.x.x


---

## Zawartość opakowania

- Konwerter SATA > M.2 / CFast
- 2.5" obudowa
- Materiał montażowy
- Instrukcja obsługi

---

## Zdjęcia

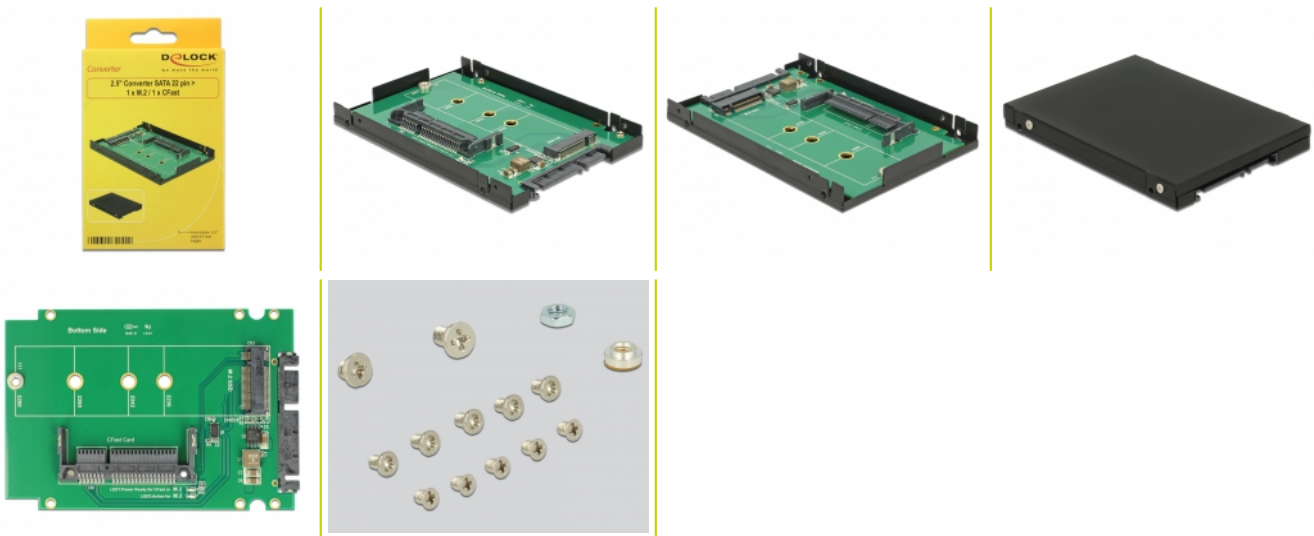

## General

Kształt:	2.5"
Funkcja :	Bootowalny
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 lub nowszy Linux Kernel 4.x lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	Moduły M.2 w formatach 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem B lub z wpustami B+M opartymi na technologii SATA
Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:	Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,35 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Ochrona przed zwarcie Ochrona przed przegrzaniem

## Interface

Złącze 1:	1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s męski
Złącze 2:	1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2
złącze 3:	1 x gniazdo CFast

## Physical characteristics

Długość:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm