

# Delock Převodník M.2 Key B+M samec > 2 x SATA 7 pin samec s RAID


## Popis

Tento konvertor od Delocku rozšiřuje systém o dva SATA porty. Pokud používáte více jak jeden SATA port, je tady možnost užití různých RAID módů.

## Poznámka

Tato položka podporuje funkci hardwarového RAIDu. Pro tento product není k dispozici žádný software RAID. Je třeba poznamenat, že známý aplikační software RAID od různých výrobců není kompatibilní s použitým čipem.

Funkce SMART není podporována. JBOD je podporován pouze na řadičích SATA s funkcí násobitelů portů.

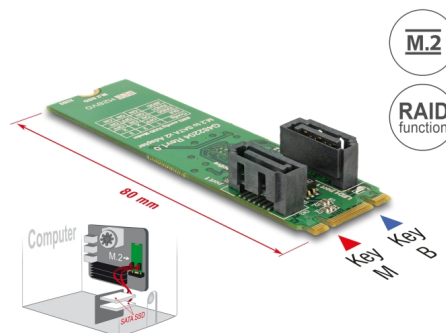

**Číslo produktu 62961**

EAN: 4043619629619

Země původu: Taiwan,  
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x 59 pin M.2 klíč B+M samec >
  - 2 x SATA 6 Gb/s 7 pin samec
- Chipset: Asmedia ASM1092R
- Rozhraní: SATA
- Provedení: M.2 2280
- Vhodný pro slot M.2 s klíčem M nebo B na základě SATA
- Rychlost přenosu dat až 6 Gb/s
- Podporuje RAID 0, 1, JBOD
- Podporuje HDD a SSD
- 1 x tlačítko pro nastavení RAID
- 1 x DIP přepínač pro RAID mód
- Rozměry (DxŠxV): cca. 80 x 22 x 11 mm

## Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux od Kernel 3.3.0 / Kernel 4.9.4

- Jeden volný slot M.2 key M nebo key B


---

## Obsah balení

- Převodník
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

Provedení:	M.2 2260 M.2 2280
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit od Linux Kernel 4.9.4
Slot:	SATA

## Interface

Konektor 1:	1 x 59 pin M.2 klíč B+M samec
Konektor 2:	2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug

## Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM1092R
Rychlost přenosu dat:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1

## Physical characteristics

Délka:	80 mm
Width:	22 mm
Height:	11 m