


Delock Konwerter M.2 Key B+M męski do 1 x wewnętrznego USB 3.2 Gen 2 key A 20 pin żeński

Opis

Ta karta Delock PCI Express dodaje rozszerzenie o dla wewnętrzny klucz A20 USB 3.2 portów żeńskich. Do konwertera może wpiąć różne kable aby uzyskać jedną przejściówkę USB Type-C™ lub jedną USB Typ-A.

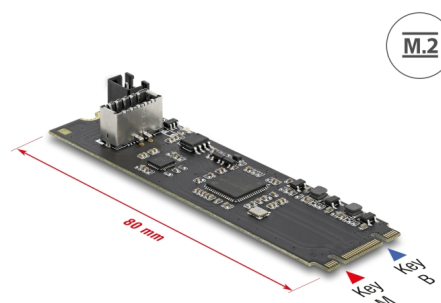

Numer artykułu 63330

EAN: 4043619633302

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x 59-pinowe męską wpustem B+M M.2 >
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) key A 20 pin żeńskie
 - 1 x 2-pinowe złącze zasilania
- Chipset: Asmedia ASM3142
- Interfejs: PCIe
- Kształt: M.2 2280
- Odpowiedni dla gniazd M.2 z wpustem M lub B opartych na PCIe
- Bootowalny
- Szybkość transmisji danych do 10 Gbps
- Wspiera specyfikacje eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Zasilanie na port: maks. 15 Watt (5 V / 3 A)
- Wskaźnik LED
- Wymiary (DxSxW): ok. 80 x 22 x 9 mm

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 3.12 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Jedno wolne gniazdo M.2 z kluczem M lub B

Zawartość opakowania

- Konwerter
- Kabel zasilania 2 pin do SATA, długość ok. 30 cm
- Śruby
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Kształt:	M.2 2280
Supported operating system:	Linux Kernel 3.12 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

Interface

Złącze 1:	1 x 59-pinowe męską wpustem B+M M.2
Złącze 2:	1 x USB 10 Gbps key A 20 pin żeńskie
złącze 3:	1 x 2 pin power connector

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM3142
Szybkość transmisji danych:	do 10 Gbps