

Delock Estación de acoplamiento USB Type-C™ para 1 x U.2 SSD

Descripción

Esta Docking Station (Estación de acoplamiento) de Delock permite una conexión externa de una U.2 SSD SATA de 2.5" a través de la interfaz USB.

Admite SuperSpeed USB 10 Gbps

Una velocidad máxima de transferencia de datos de hasta USB 3.2 Gen 2 se puede alcanzar - 10 Gbps.

Buena refrigeración

El fondo consta de una placa de metal estable con aletas de refrigeración. Estos proporcionan un enfriamiento pasivo para la memoria insertada.



Número de elemento 63368

EAN: 4043619633685

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hembra
 - 1 x U.2 SFF-8639 hembra
 - 1 x conector CC
- Conjunto de chips: Asmedia ASM2362
- Botón de función:
 - 1 x Conmutador de encendido y apagado
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 10 Gbps
- Indicador LED para alimentación y acceso
- Compatible con S.M.A.R.T.
- Compatible con TRIM
- Compatible con UASP
- Conectar y listo
- Permite el reinicio
- Color: negro
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 138 x 80 x 23 mm

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
 - Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
 - Salida: 12,0 V / 3,0 A
 - Tierra exterior, más interior
 - Dimensiones:
 - interior: \varnothing aprox. 2,1 mm
 - exterior: \varnothing aprox. 5,5 mm
 - Longitud: aprox. 10 mm
-


Requisitos del sistema

- Android 10.0 o superior
 - Chrome OS
 - Linux Kernel 5.11 o superior
 - Mac OS 11.2.3 o superior
 - Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
 - iPad Air (4ª generación) o superior
 - iPad Pro (3ª generación) o superior
 - Surface Pro 7
 - PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible o
 - Dispositivo con un puerto USB Type-C™ o con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible
-

Contenido del paquete

- Base de acoplamiento
- Cable USB-C™ macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 80 cm
- Cable USB-C™ macho a USB Tipo-A macho, longitud aprox. 80 cm
- Fuente de alimentación externa 12,0 V / 3,0 A
- Tornillos
- Manual del usuario

Image

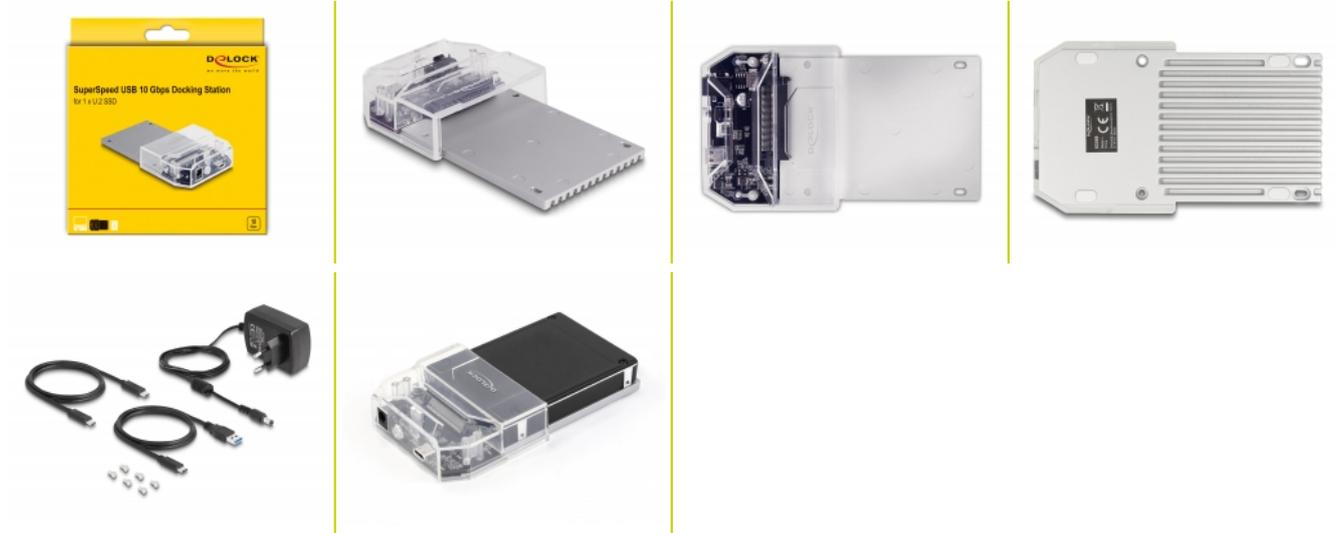

General

Función :	Conectar y listo Permite el reinicio TRIM S.M.A.R.T.
Suitable for data medium:	2.5"
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above

Interface

Externo:	1 x DC jack 5.5 x 2.1 mm 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hembra
Interno:	1 x U.2 SFF-8639 hembra

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Asmedia ASM2362
Velocidades de transferencias de datos:	10 Gbps

Physical characteristics

Longitud:	138 mm
Width:	80 mm
Height:	23 mm