


# Delock Konvertor M.2 Key B+M samec > 2 x Gigabit LAN – Low Profile

## Popis

Tento konvertor od Delocku rozšiřuje systém o dva porty RJ45 Gigabit LAN.

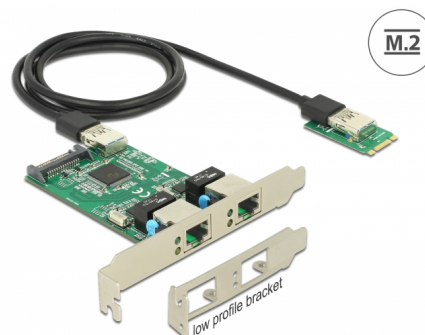

**Číslo produktu 63425**

EAN: 4043619634255

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x 59 pin M.2 klíč B+M samec >
  - 2 x Gigabit LAN RJ45 samice
  - 1 x SATA 15 pin samec (napájecí zdroj)
- Chipset: Realtek RTL8111, Pericom PI17C9X2G304
- Rozhraní: PCIe 2.0
- Provedení: M.2 2242
- Vhodný pro slot M.2 s klíčem M nebo B na základě PCIe
- Datová rychlost přenosu:
  - Ethernet až do 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet až do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet až do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Síťová specifikace:
  - Kompatibilní s:
    - IEEE 802.3: 10BASE-T
    - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
    - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
  - Podporuje Auto MDI-X (automatická detekce standardního nebo kříženého síťového kabelu)

- Podporuje IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet – Energetická účinnost Ethernetu)
- Podporuje full duplex operace s IEEE 802.3x řízení toku
- Podpora IEEE 802.1P dvě hladiny priority kódování (layer 2 priority encoding)
- Podporuje IEEE 802.1Q vkládání a vyjímání
- Podporuje Jumbo Frame až do 9k
- LED indicator pro napájení a připojení Ethernetu
- Délka kabelu cca: 1 m


## Systemové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, od Linux Kernel 4.9.4
- Jeden volný slot M.2 key B nebo key M

## Obsah balení

- M.2 konvertor
- Karta LAN
- Záslepka do slotu
- CD s ovladači
- Kabel USB Typ-A samec na Typ-A samec
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Provedení:	M.2 2242
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit od Linux Kernel 4.9.4
LED indikátor:	napájení a přenos dat
Slot:	PCIe

## Interface

Externí:	2 x Gigabit LAN RJ45 jack
Interní:	1 x 59 pin M.2 klíč B+M samec

## Technical characteristics

Chipsetem:	Realtek RTL8111 Pericom PI17C9X2G304
Rychlost přenosu dat:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

## Physical characteristics

Délka kabelu:	1 m
Slot bracket:	Low Profile standard