


# Delock Convertisseur M.2 touche B+M mâle > 2 x Gigabit LAN – Facteur de forme à profil compact

## Description

Ce convertisseur de Delock étend le système avec deux ports RJ45 Gigaoctet LAN.

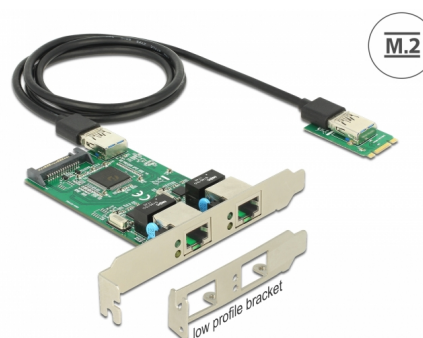

**N° produit 63425**

EAN: 4043619634255

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs:
  - 1 x M.2 à 59 broches clé B+M mâle >
  - 2 x Gigabit LAN RJ45 femelle
  - 1 x SATA 15 broches mâle (alimentation électrique)
- Chipset : Realtek RTL8111, Pericom PI17C9X2G304
- Interface : PCIe 2.0
- Facteur de forme: M.2 2242
- Convient à un emplacement M.2 avec touche M ou B basé sur PCIe
- Débit de données :
  - Ethernet jusqu'à 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet jusqu'à 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet jusqu'à 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Spécifications de réseau :
  - Compatible avec :
    - IEEE 802.3 : 10BASE-T
    - IEEE 802.3u : 100BASE-TX
    - IEEE 802.3ab : 1000BASE-T
  - Prend en charge l'Auto MDI-X (Détection automatique de câble réseau direct ou croisé)
  - Prend en charge IEEE 802.3az (Ethernet à haute efficacité en énergie)

- Prise en charge du fonctionnement full duplex avec contrôle du flux IEEE 802.3x
- Prend en charge IEEE 802.1P codage prioritaire de 2 couches
- Prise en charge de l'insertion et du retrait IEEE 802.1Q
- Prend en charge les trames Jumbo Frame jusqu'à 9k
- Indicateur DEL pour la connexion de l'alimentation et de l'Ethernet
- Longueur du câble : env. 1 m


## Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 4.9.4
- Un emplacement M.2 touche B ou touche M libre

## Contenu de l'emballage

- Convertisseur M.2
- Carte LAN
- Low profile slot arrière
- CD d'installation des pilotes
- Câble USB Type-A mâle vers Type-A mâle
- Mode d'emploi

## Image



## General

Facteur de forme :	M.2 2242
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit ex Linux Kernel 4.9.4
Témoin DEL:	power and activity
Slot:	PCIe

## Interface

Externe:	2 x Gigabit LAN RJ45 jack
Interne:	1 x M.2 à 59 broches clé B+M mâle

## Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8111 Pericom PI17C9X2G304
Débit de données:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

## Physical characteristics

Longueur du cordon:	1 m
Slot bracket:	profil bas standard