


Delock Hub exterior de la industria 10 x USB 3.0 Tipo-A con protección ESD de 20 kV

Descripción

Este sólido concentrador USB industrial de Delock se puede conectar a una computadora a través de la interfaz USB Tipo-A. Amplía el equipo con diez conectores USB Tipo-A. Si es necesario, se puede conectar una fuente de alimentación opcional o un cable de alimentación opcional a la toma de corriente.

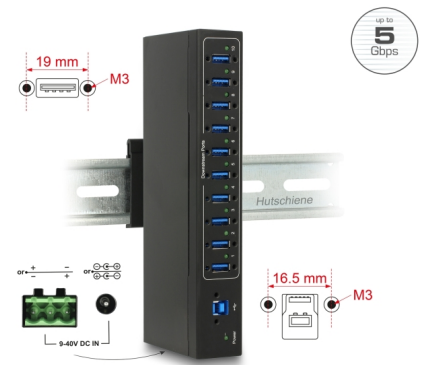

Número de elemento 63919

EAN: 4043619639199

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB 3.0 Tipo-B hembra >
 - 10 x USB 3.0 Tipo-A hembra
 - 1 x conector de CC 9 – 40 V
 - 1 x conector de alimentación del terminal de 3 pines
- Conjunto de chips: VIA VL817
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- 11 x Indicador LED
- Puertos USB con tomas de tornillo
- Carcasa metálica robusta
- Avance del orificio del tornillo USB Tipo-A: 19 mm aproximadamente
- Avance del orificio del tornillo USB Tipo-B: 16,5 mm aproximadamente
- Tamaño de rosca: M3
- Soportes para instalación en pared extraíbles

- Fuente de alimentación: alimentación por bus o autoalimentación
- Fuente de alimentación flexible con 9 V a 40 V
- Detección automática de la polaridad de entrada de los conectores de alimentación
- Protección ESD de hasta 20 kV para todos los puertos
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 202 x 80 x 32 mm
- Color: negro
- Conectar y listo

Especificación del conector de alimentación

- 9 - 40 V
- Dimensiones:
 - Interior: \varnothing aprox. 2,1 mm
 - Exterior: \varnothing aprox. 5,5 mm
 - Longitud: aprox. 9 mm


Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.16.x, Mac ex OS 10.9
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Hub USB
- 1 x cable USB A macho a USB B macho, longitud aprox. 1 m
- 2 x soportes de montaje en la pared
- 1 x montaje para riel DIN de 35 mm
- 1 x Bloque de terminales de 3 contactos
- Manual del usuario

Image



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Función : | Battery Charging BC1.2 Conectar y listo |
| Mounting type: | DIN rail Montaje con tornillos |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.16 o superior Mac OS 10.9 o superior Windows 10 32-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |
| Indicador LED: | 11 x |

Interface

| | |
|--------------|--|
| Conector 1: | 1 x USB 5 Gbps Tipo-B hembra |
| Conector 2 : | 10 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2 |
| conector 3: | 1 x conector de CC 9 – 40 V |
| conector 4: | 1 x 3 pin terminal power connector |

Physical characteristics

| | |
|-----------|--------|
| Longitud: | 202 mm |
| Width: | 80 mm |
| Height: | 32 mm |
| Color: | negro |