

# Delock Adaptér USB 2.0 Typ-A > 1 x Sériový DB9 RS-232

## Popis


Tento adaptér USB Typ-A na sériový port od Delocku poskytuje rozhraní RS-232 pro měřiče, POS systémy, tiskárny, modemy, IoT zařízení, atd.

### LED indikátor

Tři LED ukazují na portu RS-232 okamžitý stav přenosu a příjmu, jakož i USB napájení.

### Snadná instalace

Integrovaný software ovladačů umožňuje snadnou a rychlou instalaci adaptéru na počítač.

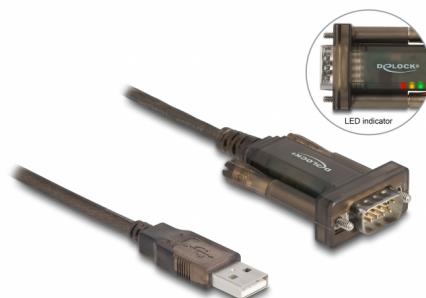

2 m

### Číslo produktu 64073

EAN: 4043619640737

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x USB 2.0 Typ-A samec
  - 1 x sériový port RS-232 DB9 samec
- Chipset: Prolific 2503
- Rychlost přenosu dat 1 Mbps
- Parita: sudá, lichá, žádná, mark, space
- Stop bit: 1, 1,5, 2
- Datový bit: 5, 6, 7, 8
- FIFO: 512 byte
- LED barva: červená, žlutá, zelená
- Signály: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Délka včetně konektorů cca. 2 m

## Systémové požadavky


- Chrome OS
- Linux Kernel 3.3 nebo vyšší

- Mac OS 10.9.5 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

## Obsah balení

- USB 2.0 1 x sériový adaptér
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Funkce :	Plug & Play
Specifikace:	RS-232 (EIA / TIA)
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Mac OS 10.9.5 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

## Interface

Výstup:	1 x sériový RS-232 DB9 samec
Vstup:	1 x USB 2.0 Typ-A samec

## Technical characteristics

Chipsetem:	Prolific PL2503
Rychlost přenosu dat:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	512 byte
Data transmission:	asynchronous full duplex
UART:	USB to serial UART

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	2 m
Pin s povrchovou úpravou:	pozlačen
Typ šroubku:	#4-40 UNC
Shielding:	dvojit

Barva:	transparentní
--------	---------------

