

# Delock Adaptateur USB Type-C™ à HDMI et VGA avec port USB 3.2 Port et PD

## Description

Cet adaptateur de Delock est approprié à la connexion d'un moniteur VGA et d'un moniteur HDMI à un ordinateur avec support de mode alterné d'une interface USB-C™ et DisplayPort. Deux moniteurs peuvent être utilisés simultanément aux sorties. En outre, l'adaptateur a une interface USB 3.2 Type-A pour utiliser des périphériques.

### L'USB Power Delivery (USB PD 2.0) supporte jusqu'à 87 watts

La station d'accueil a une prise USB Type-C™ Power Delivery pour connecter l'alimentation électrique d'un laptop ou d'une tablette pour la charger. De plus, elle alimente également les prises USB. La station d'accueil peut aussi être utilisée sans alimentation électrique.

### Petit accessoire robuste

En raison de ses petites dimensions et de son boîtier robuste, la station d'accueil de Delock est particulièrement appropriée pour voyager. Elle peut simplement être mise dans le sac avec le laptop ou la tablette et utilisée selon les besoins.



**N° produit 64074**

EAN: 4043619640744

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x USB Type-C™ mâle
  - 1 x HDMI-A femelle
  - 1 x VGA femelle 15 broches
  - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
  - 1 x USB Type-C™ femelle (alimentation électrique)
- Résolution:
  - HDMI jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz
  - VGA jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz
  - (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Puissance en entrée : 1 x USB Type-C™ femelle max. 87 W
- Boîtier métallique

- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 12 cm
- Couleur : gris
- Dimensions (LxlxH) : env. 65 x 40 x 16 mm

---

## Configuration système requise

- Android 9.0 ou version ultérieure
- Mac OS 10.14.2 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre


---

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB-C™ à HDMI et VGA
- Mode d'emploi

---

## Image

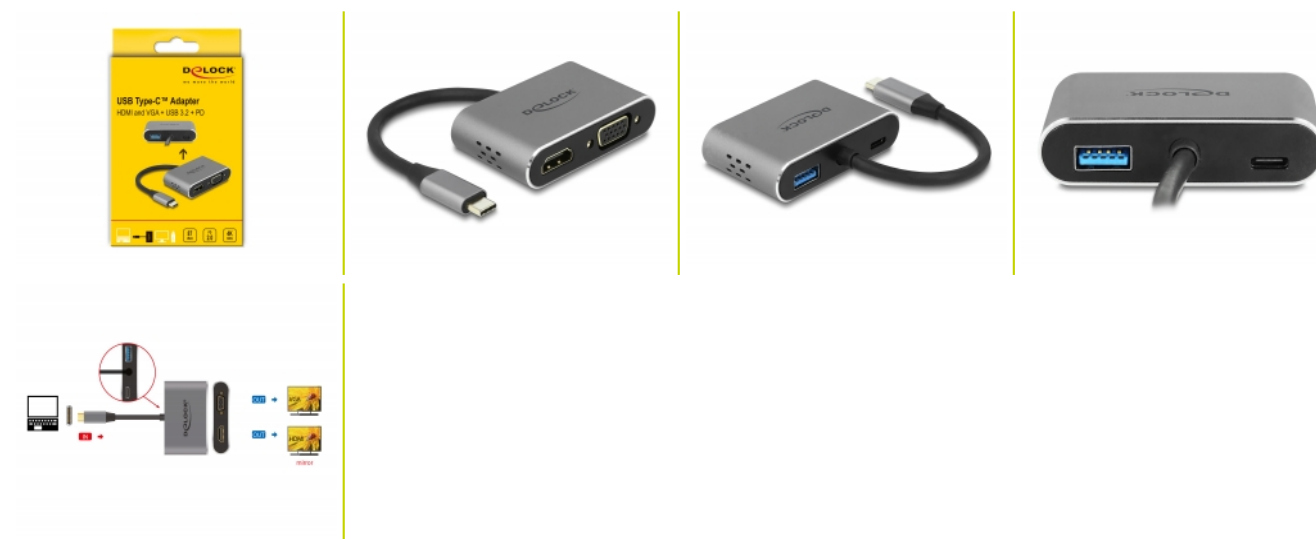

## General

Supported operating system:	<p>Android 9.0 ou version ultérieure</p> <p>Mac OS 10.14.2 ou version ultérieure</p> <p>Windows 10 32-bit</p> <p>Windows 10 64-bit</p> <p>Windows 8.1 32-Bit</p> <p>Windows 8.1 64-Bit</p> <p>Windows 11</p>
-----------------------------	--

## Interface

connecteur :	<p>1 x USB Type-C™ mâle</p> <p>1 x USB Type-C™ femelle</p> <p>1 x HDMI-A femelle</p> <p>1 x USB 5 Gbps Type-A femelle</p> <p>1 x VGA femelle 15 broches</p>
--------------	---

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	<p>3840 x 2160 @ 30 Hz</p> <p>1920 x 1080 @ 60 Hz</p>
----------------------------	---

## Physical characteristics

Matériau du boîtier :	métal
Longueur du cordon:	12 cm
Couleur:	gris