


# Delock SATA 22 de pines macho a ranura de Adaptador clave B M.2

## Descripción

Este adaptador de Delock permite la conexión de un M.2 SSD en formato 2280, 2260, 2242 y 2230. El adaptador se instalará en un sistema internamente mediante una interfaz SATA de 22 pines.

### Accesorio perfecto

Este artículo es adecuado como accesorio para la estación de acoplamiento y clonación Delock 64098. Así, se pueden clonar y usar las SSDs M.2 SATA.

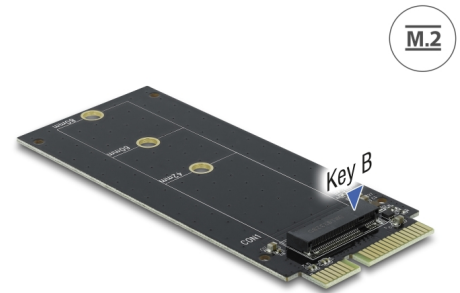

### Número de elemento 64099

EAN: 4043619640997

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x SATA de 22 pines macho
  - 1 x Ranura con clave B M.2 de 67 pines
- Interfaz: SATA
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- Admite unidades Native Command Queuing (NCQ)
- Compatible con S.M.A.R.T.
- Compatible con TRIM
- Compatible con DevSleep
- Hot Swap
- Permite el reinicio
- 1 x Indicador LED
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 97 x 45 x 4 mm

---

## Requisitos del sistema

- Una interfaz SATA de 22 pines disponible



---

## Contenido del paquete

- Adaptador
- Material de montaje
- Atornillador

---

## Image



### General

Función :	Permite el reinicio
Supported module:	Módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara

### Interface

Conector 1:	1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines macho
Conector 2 :	1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos

### Physical characteristics

Longitud:	97 mm
Width:	45 mm
Height:	4 mm