


# Delock Adaptateur SATA mâle, 22 broches à fente M.2 clé B

## Description

Cet adaptateur de Delock permet la connexion d'un M.2 SSD à un format 2280, 2260, 2242 et 2230. L'adaptateur peut être installé dans le système interne avec une interface à broches SATA 22.

## Accessoire parfait

Cet article est approprié comme accessoire pour la station d'accueil Delock et de clonage 64098. Ainsi, des SDD M.2 SATA peuvent être utilisés et clonés.

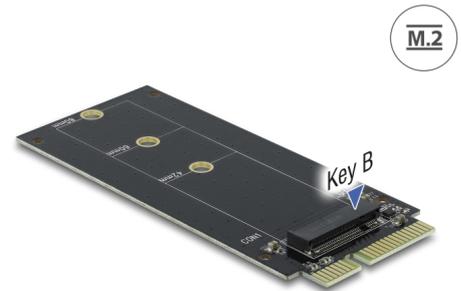

**N° produit 64099**

EAN: 4043619640997

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SATA 22 broches mâle
  - 1 x M.2 à 67 broches fente clé B
- Interface : SATA
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur SATA
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- Prise en charge Native Command Queuing (NCQ)
- Prend en charge S.M.A.R.T.
- Prend en charge TRIM
- Prend en charge DevSleep
- Hot Swap
- Amovible
- 1 x Indicateur LED
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Dimensions (LxlxH) : env. 97 x 45 x 4 mm

---

## Configuration système requise

- Une interface SATA à 22 broches


---

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur
- Matériel de montage
- Tournevis

---

## Image



## General

Fonction :	Amorçable
Supported module:	Modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur SATA
Hauteur maximale des composants sur le module:	1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge

## Interface

Connecteur 1:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle
Connecteur 2:	1 x M.2 à 67 broches fente clé B

## Physical characteristics

Longueur:	97 mm
Width:	45 mm
Height:	4 mm