


# Delock Adaptér PCI Express x1 na M.2 Key M

## Popis

Tento adapter od Delocku umožňuje připojení M.2 SSD ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230t. K přenosům dat dochází přímo přes port PCI Express.

### Ideální zkušební zařízení

Vzhledem k zástrčkovému konektoru PCIe a přímé instalaci SSD na desku, bez krytu, je adaptér Delock nejvhodnější jako zkušební zařízení.

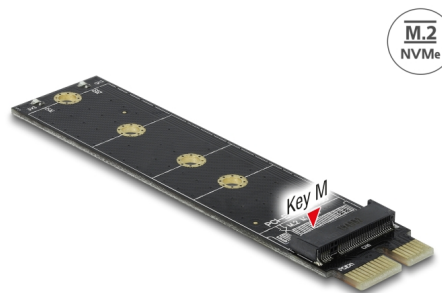

### Číslo produktu 64105

EAN: 4043619641055

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x PCI Express x1, V4.0
  - 1 x 67 pin M.2 klíč M slot
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe (NVMe)
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- 2 x LED indikátor pro napájení a činnost
- Možnost bootování
- Rozměry (DxŠxV): cca. 100 x 24 x 6 mm
- Plug & Play



## Systemové požadavky

- Linux Kernel 4.6.4 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC s volným PCI Express slotem

## Obsah balení

- Adaptér M.2
- 1 x tepelně vodivá podložka
- M.2 montážní materiál
- Šroubovák
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Funkce :	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6.4 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

## Interface

Interní:	1 x 67 pin M.2 klíč M slot 1 x PCI Express x1, V4.0
----------	--