

# Delock Filtr RF/EMI k potlačování interference, z 37 pinového zástrčkového konektoru D-Sub na zásuvkový konektor, s dolní propustí, kapacitní

## Popis


Tento filtr RF/EMI k potlačování interference v adaptéru D-Sub značky Delock využívá integrované širokopásmové filtry k zamezení výpadků a zašumění signálu, a to například na sériovém rozhraní RS-232 / RS-485 a na digitálních i analogových vstupně-výstupních rozhraních.

## Širokopásmová dolní propust

Adaptér obsahuje 37 širokopásmových dolních propustí pro RF/EMI stínění rozhraní D-Sub.

## Poznámka

Dostupné pro 9-, 15-, 25- a 37-pinové verze konektoru D-Sub.

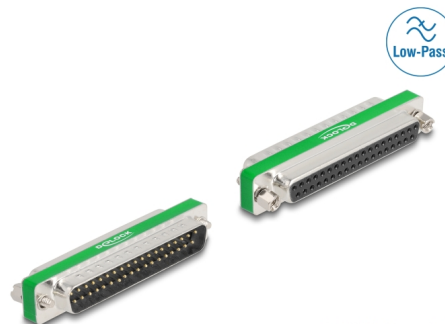

1000 pF

**Číslo produktu 66480**

EAN: 4043619664801

Země původu: Taiwan,  
Republic of China

Balení: Plastová taška se zipem

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x D-Sub 37 pin samec
  - 1 x D-Sub 37 pin samice
- Přiřazení pinů: 1:1
- Kontakty: zlacená mosaz
- Typ šroubku: #4-40 UNC
- Materiál pouzdra: pocínovaná ocel
- Kapacitní dolní propust: 1000 pF
- Jmenovité napětí: 50 VDC
- Provozní teplota: -55 °C ~ 105 °C
- Relativní vlhkost: 0 - 95 % (bez kondenzace)
- Rozměry (DxŠxV): cca. 69,7 x 17,9 x 12,7 mm

## Systémové požadavky

- Jedno volné rozhraní D-Sub 37 pin



---

## Obsah balení

- Filtr RF/EMI

---

## Příslušenství



## General

Protection:	HFEMI Filter
-------------	--------------

## Interface

Konektor 1:	1 x D-Sub 37 pin samice (2 řady)
Konektor 2:	1 x Sub-D37 Pin Stecker (2-reihig)

## Technical characteristics

Operating voltage:	50 VDC
Provozní teplota:	-55 °C ~ 105 °C
Humidity:	0 ~ 95 %
Capacity:	37 x 1000 pF
Data transmission:	Bi-directional Analog/digital symmetrisch/asymmetrisch

## Physical characteristics

Materiál pouzdra:	ocel
Konektor s povrchovou úpravou:	verzintnt
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Typ šroubku:	#4-40 UNC
Délka:	69.7 mm
Width:	17.9 mm
Height:	12,7 mm
Barva:	silver /green
Thread type:	#4-40 UNC