


# Delock Pasek fiszbinowy 40mm z prosty profilem aluminiowym - długość 1 m

## Opis

Pasek fiszbinowy Delock służy do uszczelniania drzwi, okien, bram bądź bram rolowanych. Elastyczny fiszbin zapobiega przedostawaniu się pyłu i błota i chroni przed przeciągami.

### Łatwa instalacja, można skrócić w miarę potrzeb

Uszczelnienie fiszbinowe można zamontować na wkręty z dwustronnie podklejaną taśmą montażową. Profil aluminiowy utrzymujący może zostać przycięty do pożądanej długości piłką do metalu.

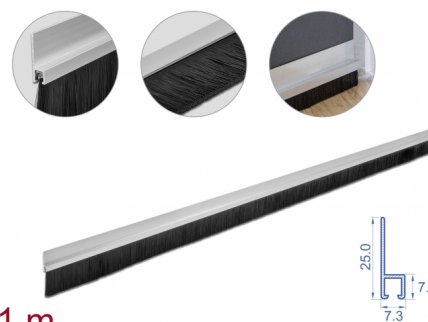

**Numer artykułu 66651**

EAN: 4043619666515

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: White Box

## Szczegóły techniczne

- Długość: ok. 1 m
- Średnica włosia: 0,2 mm
- Wysokość włosia: 40 mm
- Kolor włosia: czarny
- Temperatura otoczenia: -20 °C ~ 100 °C
- Łatwe do skrócenia
- Materiał: aluminium / tworzywo sztuczne
- Rozmiary profilu utrzymującego (DxSxW): ok. 25,0 x 7,3 x 7,3 mm

## Zawartość opakowania

- Pasek szczotkowy

## Zdjęcia



## Technical characteristics

Storage temperature:	-20 °C ~ 100 °C
----------------------	-----------------

## Physical characteristics

Materiał:	Aluminium Plastik
-----------	----------------------

Długość:	1 m
----------	-----

Kolor:	czarny
--------	--------