

Delock Złącze optyczne światłowodowe z klapką osłonową lasera LC Duplex żeńskie do LC Duplex żeńskie jednomodowe, zielony

Opis


Sprzęg LC Duplex Delock pozwala na łączenie dwu optycznych złączy męskich. Sprzęg pozwala na bezpośrednie połączenie do światłowodu i nadaje się do montowania na optycznych skrzynkach krosowniczych.

Ostłona przed promieniowaniem laserowym

Klapka osłonowa zapewnia ochronę przed światłem lasera.

Ostłona przed pyłem

Sprzęg ma zatyczkę chroniącą tuleję przed pyłem.

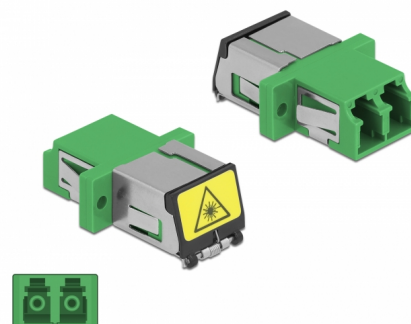

Numer artykułu 86897

EAN: 4043619868971

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Poly bag

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x LC Duplex żeński >
 - 1 x LC Duplex żeński
- Dla światłowodów Jednomodowych
- Tuleja ceramiczna
- Z osłoną przed światłem laserowym i zabezpieczeniem przed pyłem
- Montaż uchwytemi metalowymi lub na śruby
- 2 x otwory montażowe
- Średnica otworu montażowego: 2,3 mm
- Wysokość otworu na śrubkę: ok. 18 mm
- Wycięcie panelu (SxW): ok. 13,4 x 9,5 mm
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 70 °C
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: zielony
- Wymiary (DxSxW): ok. 29,2 x 12,7 x 9,3 mm


Wymagania systemowe

- Wolne gniazdo męskie LC Duplex

Zawartość opakowania

- złącza LC Duplex

Zdjęcia

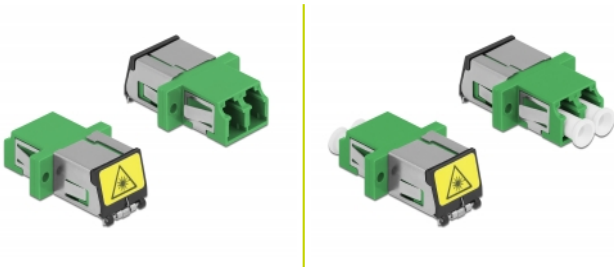

Interface

Złącze 1:	1 x LC Duplex żeński
Złącze 2:	1 x LC Duplex żeński

Technical characteristics

Temperatura robocza:	-20 °C ~ 70 °C
----------------------	----------------

Physical characteristics

Materiał:	Plastik
Długość:	29.2 mm
Width:	12,7 mm
Height:	9,3 mm
Kolor:	zielony