


Delock Station d'accueil USB Type-C™ pour appareils mobiles 4K - HDMI / Hub / SD / PD 2.0

Description

Cette station d'accueil de Delock peut être connectée à un appareil mobile muni de USB-C™ DP Alt Mode or Thunderbolt™ 3 et fournit un éventail d'interfaces. Un moniteur peut être utilisé sur la sortie HDMI. Trois ports USB intégrés permettent d'utiliser des périphériques de même qu'un lecteur de carte SD / Micro SD, complétant le dispositif.

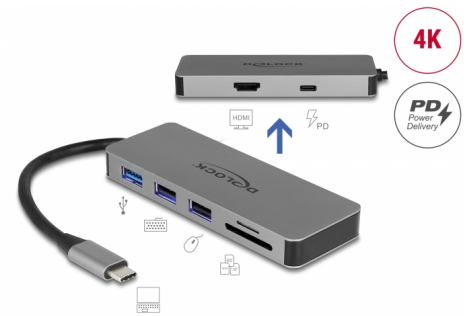

L'USB Power Delivery (USB PD 2.0) supporte jusqu'à 87 watts

La station d'accueil a une prise USB Type-C™ Power Delivery pour connecter l'alimentation électrique d'un laptop ou d'une tablette pour la charger. De plus, elle alimente également les prises USB. La station d'accueil peut aussi être utilisée sans alimentation électrique.

N° produit 87743

EAN: 4043619877430

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Illumination LED

Une illumination à LED bleue interne assure que les ports peuvent aussi être trouvés dans l'obscurité.

Petit accessoire robuste

En raison de ses petites dimensions et de son boîtier robuste, la station d'accueil de Delock est particulièrement appropriée pour voyager. Elle peut simplement être mise dans le sac avec le laptop ou la tablette et utilisée selon les besoins.

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ mâle
 - 1 x USB 5 Gbps Type-A femelle
 - 2 x USB 2.0 Type-A femelle
 - 1 x SD / SDHC / SDXC slot
 - 1 x Micro SD / SDHC / SDXC slot
 - 1 x HDMI-A femelle
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femelle (alimentation électrique)
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz

(selon le système et le matériel connecté)

- Transfert de signaux audio et vidéo
- Puissance en entrée : 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femelle max. 87 W
- Il ne peut être lu qu'une carte à la fois, pas les deux en même temps
- Compatible avec Samsung Dex
- Boîtier métallique
- Illumination LED
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 15 cm
- Couleur : gris
- Dimensions (LxIxH) : env. 109 x 40 x 12 mm

Configuration système requise

- Linux Kernel 4.6 ou version ultérieure
- Mac OS 10.14 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows 10 Mobile
- iPad Air (4ème génération) ou version ultérieure
- iPad Pro (3ème génération) ou version ultérieure
- iPhone 15 Pro ou version ultérieure
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre

Contenu de l'emballage

- Station d'accueil USB-C™
- Mode d'emploi

Image



General

Supported operating system:	<p>Linux Kernel 4.6 ou version ultérieure</p> <p>Mac OS 10.14 ou version ultérieure</p> <p>Windows 10 32-bit</p> <p>Windows 10 64-bit</p> <p>Windows 10 Mobile</p> <p>Windows 7 32-Bit</p> <p>Windows 7 64-Bit</p> <p>Windows 8.1 32-Bit</p> <p>Windows 8.1 64-Bit</p>
-----------------------------	--

Interface

connecteur :	<p>1 x USB Type-C™ mâle</p> <p>1 x USB Type-C™ femelle</p> <p>1 x HDMI-A femelle</p> <p>1 x USB 5 Gbps Type-A femelle</p> <p>2 x USB 2.0 Type-A femelle</p> <p>1 x fente SD</p> <p>1 x fente Micro SD</p>
--------------	---

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	métal
Longueur du cordon:	15 cm
Couleur:	gris