


# Delock USB Type-C™ 3.2 Dockingstation 4K HDMI DP / 1080p VGA, USB Hub und PD 3.0

## Popis

Tato dokovací stanice od Delocku může být připojena k počítači s portem USB-C™ Alt-Mód nebo Thunderbolt™ 3 a nabízí tak různá rozhraní. Na výstupech DisplayPort, HDMI a VGA lze provozovat tři monitory současně. Dva vestavěné porty USB Typ-A a jeden port USB Type-C™ umožňují použití periférií.

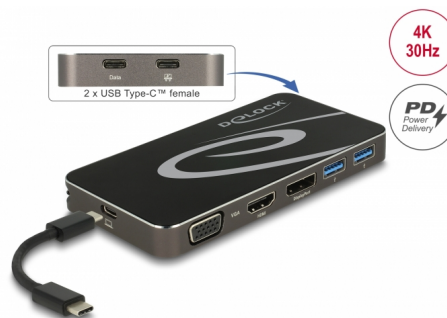

### Multi-Stream Transport (MST)

Tento produkt je rozbočovač MST a podporuje rozšířenou desktopovou konfiguraci na DisplayPort. To Vám umožní zkombinovat více monitorů do podoby jednoho velkého displeje. Maximální rozlišení pro současné přehrávání na dvou nebo třech monitorech závisí na systému a na připojeném hardware.

Při použití Mac OS bude na všech portech zobrazen (zrcadlen) stejný obraz. Video porty není možné užívat nezávisle jeden na druhém.

### Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.0) s výkonem až 100 W

Doková stanice má napájecí port USB Type-C™ Power Delivery k připojení napájecího zdroje laptopu nebo tabletu za účelem nabíjení. Dokovou stanici lze používat i bez zdroje napájení.

**Číslo produktu 87773**

EAN: 4043619877737

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x HDMI-A samice
  - 1 x DisplayPort samice
  - 1 x VGA samice
  - 1 x USB Type-C™ PD samice (napájecí zdroj)
  - 1 x USB Type-C™ samice (přenos dat)
  - 1 x USB Type-C™ samice (připojení k hostiteli)
  - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
- Chipset: VMM3332, VL103R, VL817, VL170
- Maximální rozlišení (v závislosti na systému a připojeném hardware):

Single Display	HDMI: 3840 x 2160 @ 30 Hz DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz VGA : 1920 x 1080 @ 60 Hz
Dual Display MST	HDMI + DP: 1920 x 1080 @ 60 Hz

	HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Dual Display Mac	HDMI + DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Triple Display MST	HDMI + DP + VGA: 1280 x 720p @ 60 Hz
Triple Display Mac	HDMI + DP + VGA: 1920 x 1080 @ 30 Hz

- Přenos audio a video signálu
- Nastavení: rozšíření obrazu (extended), zrcadlení (mirrored), primární displej
- Výstupní výkon: 4,5 W na port
- Vstupní výkon: 1 x USB Type-C™ samice max. 100 W
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 127 x 63 x 14 mm

## Systemové požadavky

- Android 9.0 nebo vyšší
- Chrome OS 78.0 nebo vyšší
- Mac OS 10.15.3 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ a DisplayPort alternativní mód nebo volný port Thunderbolt™ 3

## Obsah balení

- USB-C™ dokovací stanice
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 10 cm
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



Maximum resolution (depending on the system and the connected hardware)

Single Display	HDMI: 3840 x 2160 @ 30 Hz DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Dual Display MST	HDMI + DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Dual Display Mac	HDMI + DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Triple Display MST	HDMI + DP + VGA: 1280 x 720p @ 60 Hz
Triple Display Mac	HDMI + DP + VGA: 1920 x 1080 @ 30 Hz

## General

Supported operating system:	<p>Android 9.0 nebo vyšší</p> <p>Chrome OS 78.0 or above</p> <p>Mac OS 10.15.3 or above</p> <p>Windows 10 32-bit</p> <p>Windows 10 64-bit</p> <p>Windows 8.1 32-Bit</p> <p>Windows 8.1 64-Bit</p>
-----------------------------	---

## Interface

Výstup:	<p>1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ samice</p> <p>1 x DisplayPort samice</p> <p>1 x HDMI-A samice</p> <p>1 x VGA samice</p> <p>2 x USB 5 Gbps Typ-A samice</p>
Vstup:	<p>1 x USB Type-C™ female (power supply)</p> <p>1 x USB Type-C™ samice</p>

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------