


Delock Sériový kabel ze zásuvky RS-232 D-Sub9 na zásuvku D-Sub9, napájení na pinu 9, délka 0,5 m

Popis

Tento sériový kabel D-Sub9 značky Delock umí napájet zařízení přes napájecí zdroj na pinu č. 9. Je vhodný pro systémy registračních pokladen (POS), tiskárny, čtečky čárových kódů atd.

Zdroj proudu

Zdroj napájení na zásuvce D-Sub9 kabelu RS-232 lze implementovat např. napájecím zdrojem a příslušnou stejnosměrnou přípojkou.

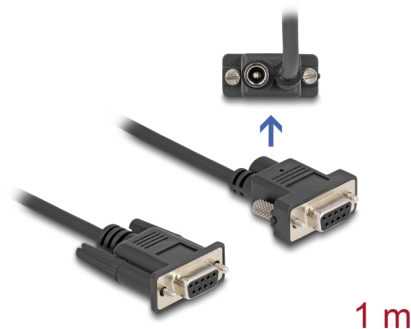

Číslo produktu 87837

EAN: 4043619878376

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x sériový D-Sub9 samice se šroubky (pin 9 není připojen)
 - 1 x sériový D-Sub9 samice se šroubky (na pinu 9 je stejnosměrné napájení)
 - 1 x DC 5,5 x 2,1 mm samice
- Signály: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
- Přiřazení pinů: 1:1
- Proud na pinu č. 9: max. 3 A
- Průřez kabelu: 26 AWG
- Izolátor: PVC
- Barva: černá
- Typ šroubku: #4-40 UNC
- Průměr kabelu: cca. 4,5 mm
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 1 m

Specifikace napájecího konektoru


- Vstup: Stejnosměrná DC zásuvka

- Výstup: Zásuvka D-Sub, pin 9
- Stínění venku, Plus uvnitř
- Rozměry:
vnitřní: \varnothing cca. 2,1 mm
venkovní: \varnothing cca. 5,5 mm

Obsah balení

- Kabel

Příslušenství



General

| | |
|--------------|--------------------|
| Specifikace: | RS-232 (EIA / TIA) |
| Style: | Mini Sub-D9 |

Interface

| | |
|-------------|---|
| Konektor 1: | 1 x D-Sub 9 pin samice |
| Konektor 2: | 1 x D-Sub 9 Pin female with Power Connection at Pin 9 |
| konektor 3: | 1 x DC Power Connector 5.5 x 2.1 |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------|------------------|
| Rychlost přenosu dat: | up to 921.6 Kbps |
| Maximum current: | 3 A |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|--|
| Materiál pouzdra: | PVC |
| Cable type: | UL 1007 AWM Style 2464 80° C 300V VW-1 |
| Barva kabelu: | černá |
| Cable length incl. connector: | 1 m |
| Conductor material: | Copper tinned |
| Conductor gauge: | 26 AWG |
| Typ šroubku: | #4-40 UNC |
| Shielding: | Aluminum foil + Drain Wire |
| Barva: | černá |
| Průměr kabelu: | 4,5 mm |
| Cable jacket material: | PVC |
| Safety of Flammability: | VW-1 |