


# Delock Karta PCI Express x8 na 2 x interní M.2 Key M NVMe - rozvětvení - Low Profile

## Popis

Tato karta PCI Express značky Delock rozšiřuje PC o dva sloty M.2. Lze připojit až čtyři SSD M.2 ve formátu 22110, 2280, 2260, 2242 a 2230. Tato karta potřebuje rozvětvení PCIe na základní desce k rozdělení signálu PCIe, aby bylo možno využívat více slotů s SSD M.2.

## Poznámka

Bez rozvětvení PCIe bude možno používat jen první slot M.2 na kartě.

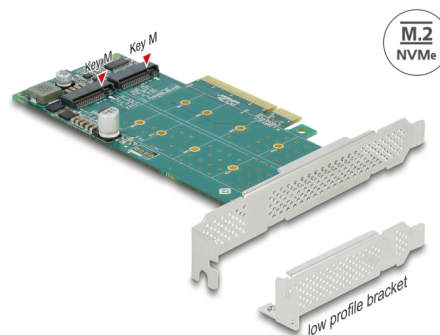

**Číslo produktu 89045**

EAN: 4043619890453

Země původu: China

Balení: Box

## Technické detaily

- Konektor:  
interní:  
2 x 67 pin M.2 klíč M slot  
1 x PCI Express x8, V4.0
- Rozhraní: PCIe
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 22110, 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Možnost bootování
- Vlhkost: 15 ~ 90 %
- Provozní teplota: 5 °C ~ 50 °C
- Skladovací teplota: -25 °C ~ 70 °C



## Systemové požadavky

- Linux Kernel 4.6.4 nebo vyšší
- Windows Server 2016
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC s jedním volným PCI Express x8 / x16 / x32 slotem
- Základní deska a BIOS s podporou rozvětvení PCIe

## Obsah balení

- Karta PCI Express
- Záslepka do slotu
- Montážní materiál
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Provedení:	Low Profile
Funkce :	Bootovatelný, od UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6.4 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016
Supported module:	Podporuje M.2 moduly ve formátu 22110, 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

## Interface

Interní:	2 x 67 pin M.2 key M slot 1 x PCI Express x8, V4.0
----------	---