

# Delock PCI Express x1 Karta na 4 x Seriový, 1 x Paralelní

## Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC a čtyři externí sériové porty a jeden externí paralelní port. Ke kartě lze připojit různá zařízení, jako je skener, tiskárna, myš atd.



**Číslo produktu 89177**

EAN: 4043619891771

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - externí:
    - 2 x sériový port RS-232 DB9 samec
    - 2 x sériový port RS-232 DB9 samec (odděleně na zadní záslepce slotu)
    - 1 x paralelní DB25 samice (odděleně na zadní záslepce slotu)
  - interní:
    - 1 x PCI Express x1, V1.0a
- Chipset: Moschip MCS9922
- Datová rychlost přenosu:
  - sériový až do 115,2 Kb/s
  - paralelní port až do 1,5 Mb/s
- FIFO: 16 byte
- SPP, EPP, ECP kompatibilní IEEE 1284
- Kompatibilní s 16C550 UART seriovým portem


## Systemové požadavky

- Windows Server-2003/Vista/7/8/8.1/10/10-64/11, Linux Kernel 2.6
- PC s volným PCI Express slotem a dvěma volnými zadními sloty

## Obsah balení

- Karta PCI Express
- 2 x slotové záslepky
- 5 x záslepka do slotu
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

## Příslušenství

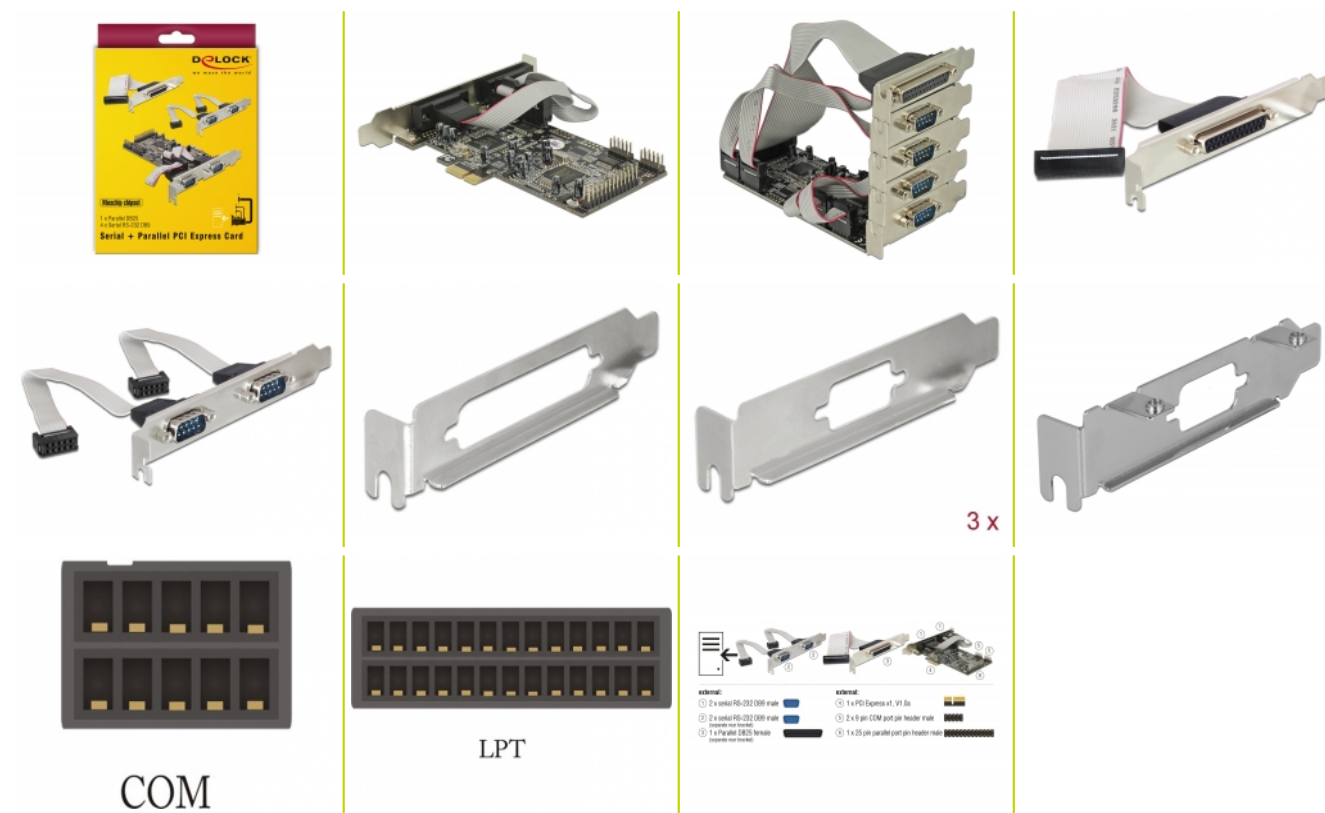

## General

Provedení:	Low Profile
Specifikace:	RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2003 32-bit Windows Server 2003 64-bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit Windows 11
Slot:	PCIe

## Interface

Externí:	1 x paralelní DB25 samice 4 x sériový port RS-232 DB9 samec
Interní:	1 x PCI Express x1, V1.1

## Technical characteristics

Chipsetem:	ASIX MCS9922
Rychlost přenosu dat:	4 x up to 230,4 Kbps
FIFO:	4 x 256 Byte
UART:	16C450 / 16C550 / 16C650

## Physical characteristics



Slot bracket:	Low Profile standard
Barva:	černá