


Delock Tarjeta PCI Express x1 > 2 x internos M.2 NGFF

Descripción

La tarjeta PCI Express de Delock expande su PC mediante dos ranuras con NGFF M.2. Puede conectar hasta dos módulos NGFF M.2 con el formato 22110, 2280, 2260, 2242 y 2230. Tanto si conecta un módulo basado en SATA como si conecta un módulo basado en USB, tiene que conectar el conector SATA o el conector USB a la placa base.

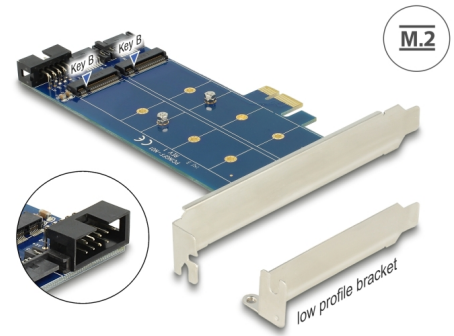

Número de elemento 89374

EAN: 4043619893744

Pais de origen: China

Paquete: Box

Detalles técnicos

- Conector:
 - interno:
 - 2 x Ranura con clave B M.2 NGFF de 67 contactos
 - 2 x SATA de 7 contactos hembra (para módulos basados en SATA)
 - 1 x Base de conexiones USB 2.0 de 9 contactos (para módulos basados en USB)
 - 1 x PCI Express x1 (solo para fuente de alimentación)
- Interfaz: SATA / USB
- Admite módulos con factor de forma de la siguiente generación (NGFF) M.2 con el formato 22110, 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA o en USB
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,35 mm de módulos montados de doble cara
- Permite el reinicio (SATA)
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Requisitos del sistema

- PC con una ranura PCI Express libre

Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- Low profile soporte posterior
- 2 x tornillo de fijación
- 2 x cable SATA de datos
- 1 x cable para base de conexiones USB

Image

