


Delock PCI Express Karta > 3 x M.2 Slot - formát low profile

Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o tři sloty M.2. Na kartě mohou být připojeny až dva moduly M.2 SATA ve formátu 2280, 2260, 2242, 2230 a jeden modul M.2 PCIe ve formátu 2280, 2260, 2242, 2230. SATA moduly budou připojeny přes SATA kabely k základní desce.

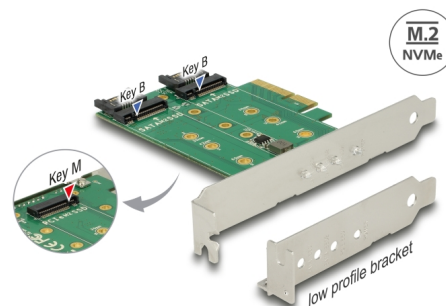

Číslo produktu 89518

EAN: 4043619895182

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Speciální vlastnosti

- Podporuje moduly s rozhraním SATA a PCIe

Technické detaily

- Konektor:
interní:
2 x 67 pin M.2 klíč B slot
1 x 67 pin M.2 klíč M slot
1 x PCI Express x4, V3.0
2 x SATA 7 pin samec
- Rozhraní: SATA + PCIe
- Podporuje dva moduly M.2 ve formátu: 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA a jeden modul M.2 ve formátu: 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Podporuje NVMe Express (NVMe)

- 4 x LED indikující
- Napájení přes PCI Express



Systemové požadavky

- Linux Kernel 3.3 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC s jedním volným PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 slotem
- Jedno volné rozhraní SATA 7 pin pro každý připojený M.2 modul na základě SATA

Obsah balení

- Karta PCI Express
- Záslepka do slotu
- 3 x upevňovací šroub
- Šroubovák
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

| | |
|---------------------------------------|---|
| Funkce : | NVM Express (NVMe) |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |
| Slot: | SATA PCIe |
| Supported module: | M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA |
| Maximální výška komponentů na modulu: | Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm je podporována aplikace oboustraných modulů |

Interface

| | |
|----------|---|
| Interní: | 2 x 67 pin M.2 klíč B slot 1 x 67 pin M.2 klíč M slot 1 x PCI Express x4, V3.0 2 x SATA 22 pin samec |
|----------|---|

Physical characteristics

| | |
|---------------|----------------------|
| Slot bracket: | Low Profile standard |
|---------------|----------------------|