


Delock Tarjeta PCI Express x1 a 2 x Serie RS-232

Descripción

La tarjeta PCI Express de Delock expande un equipo en dos puertos serie externos. Se pueden conectar diferentes dispositivos, como un escáner, una impresora, un ratón, etc. a esta tarjeta. Mediante los soportes de bajo perfil incluidos, la tarjeta PCI Express también se puede instalar en un Mini-PC.

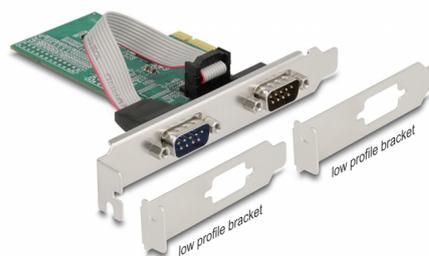

Número de elemento 89555

EAN: 4043619895557

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conector:
externo: 2 x DB9 RS-232 serie macho
interno: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Conjunto de chips: ASIX AX99100
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 230,4 Kb/s
- FIFO: 4 x 256 bytes
- Compatible con 16C950 UART
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 97 x 51 x 21 mm

Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC con una ranura PCI Express libre

Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- 2 x low profile soporte posterior

- Driver en CD
- Manual del usuario

Image



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Factor de forma: | perfil bajo |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 |
| Slot: | PCIe |

Interface

| | |
|----------|----------------------------|
| Externo: | 2 x DB9 RS-232 serie macho |
| Interno: | 1 x PCI Express x1 , V2.0 |

Technical characteristics

| | |
|---|------------------|
| Conjunto de chips: | ASIX AX99100 |
| Velocidades de transferencias de datos: | up to 230.4 Kb/s |
| FIFO: | 256 Byte |
| UART: | 16C950 |

Physical characteristics

| | |
|---------------|-------------------------|
| Slot bracket: | perfil bajo standard |
|---------------|-------------------------|