


Delock PCI Express x1 Karta > 1 x interní M.2 Key A Slot se 3 externími Anténami – Low Profile

Popis

Tento PCI Express card od Delocku rozšiřuje PC o jeden slot M.2 key A. Do karty mohou být vloženy různé moduly M.2 s USB a PCIe signály. S rozhraním M.2 key A nebo key E mohou být použity např. moduly WLAN, Bluetooth, GNSS, 3G, HSPA a NFC. Dále je možné použít obě funkce modulu, která má např. WLAN a Bluetooth. USB moduly je potřeba připojit přes USB rozhraní karty k systému. V případě potřeby, V případě potřeby lze anténu a anténní kabely vyměnit např. pokud je vložen modul, který má jiné RF konektory.

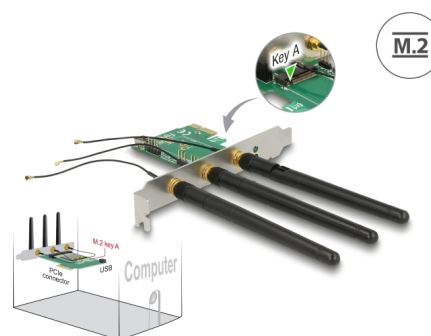

Číslo produktu 89568

EAN: 4043619895687

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x 67 pin M.2 klíč A slot
 - 1 x PCI Express x1
 - 1 x USB 2.0 Typ Mini-B samice (pro M.2 USB moduly)
 - 1 x USB 2.0 pin konektor samec (pro M.2 USB moduly)
 - 3 x I-PEX Inc., MHF-I samec (anténní kabel)
- Rozhraní: PCIe + USB
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 3042, 3030, 2242 a 2230 s key A nebo key A+E na základě PCIe a USB
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm
je podporována aplikace oboustraných modulů
- Anténa
 - Zisk: 2 dBi
 - Frekvenční rozsah: 2,4 GHz a 5 GHz
 - Impedance: 50 Ohm
 - VSWR: 2,0
 - Polarizace: lineární
- 2 x propojka pro aktivaci / deaktivaci USB / PCIe signálů
- 2 x LED indikující

- Každá záslepka se 3 x dírou pro anténní konektor
- Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů


Systémové požadavky

- PC s volným PCI Express slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express
- Záslepka do slotu
- 3 x Anténa (RP-SMA samec)
- 1 x USB kabel USB Typ-A samec na Mini-B samec, délka cca. 1 m
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Supported operating system:	Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů
LED indikátor:	2 x
Slot:	PCIe USB
Supported module:	3042, 3030, 2242 and 2230 with key A or key A+E based on PCIe and USB
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Konektor 1:	1 x 67 pin M.2 klíč A slot
Konektor 2:	1 x PCI Express x1
konektor 3:	1 x USB 2.0 Typ Mini-B samice (pro M.2 USB moduly)
konektor 4:	1 x USB 2.0 pin konektor samec (pro M.2 USB moduly)
connector 5:	3 x I-PEX Inc., MHF samec (anténní kabel)

Technical characteristics

Jumper:	2 x
---------	-----

Physical characteristics

Slot bracket:	Low Profile standard
---------------	----------------------