


# Delock PCI Express x1 karta 7.1 zvuková karta 24 Bit / 192 kHz s TOSLINK vstup / výstup

## Popis

Tato PCI Express zvuková karta od Delocku rozšiřuje systém o různé zvukové vstupy a výstupy a má 8 zvukových kanálů. To umožňuje připojit zařízení, jako jsou reproduktory, sluchátka apod. Při použití ve spojení se sluchátkem s mikrofonom je zvuková karta ideální pro aplikace jako Skype nebo hry. Za použití přiložené low profile záslepky můžete PCI Express kartu také nainstalovat do Mini-PC.

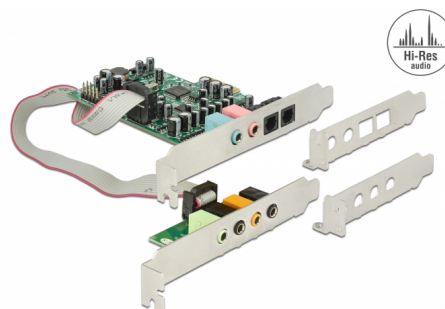

**Číslo produktu 89640**

EAN: 4043619896400

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - externí:
    - 1 x 3,5 mm stereo jack line-In
    - 1 x 3,5 mm stereo jack mikrofon vstup (L, R)
    - 1 x S/PDIF TOSLINK optický digitální vstup
    - 1 x S/PDIF TOSLINK optický digitální výstup
    - 1 x 3,5 mm stereo jack přední reproduktor (L, R) (dceřiná karta)
    - 1 x 3,5 mm stereo jack Surround reproduktor (L, R) (dceřiná karta)
    - 1 x 3,5 mm stereo jack center / bass reproduktor (dceřiná karta)
    - 1 x 3,5 mm stereo jack zadní reproduktor (dceřiná karta)
  - interní:
    - 2 x 10 pin konektor pro dceřinou kartu
    - 1 x 4 pin konektor pro analogový port CD-In (signál: L-G-G-R)
    - 1 x 4 pin konektor pro analogový port CD-In (signál: G-R-G-L)
    - 1 x 9 pin konektor pro připojení předního panelu
    - 1 x PCI Express x1, V1.1
- Chipset:
  - CMedia CM8828 multi-kanálový audio procesor
  - CMedia CM9882A 8-kanálový HDA Codec

- Až do 24 Bit / 192 kHz vzorkovací frekvence pro záznam a přehrávání
- Poměr signálu a šumu (SNR): ca. 92 dB
- Podporuje ASIO a WASAPI
- Podporuje 7.1 kanálový zvuk


## Systemové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC s jedním volným PCI Express slotem a jedním zadním slotem

## Obsah balení

- Karta PCI Express
- Dceřiná karta
- 2 x záslepka do slotu
- 1 x plochý pásový kabel
- CD ROM s ovladači a software
- Uživatelská příručka

## Príslušenství

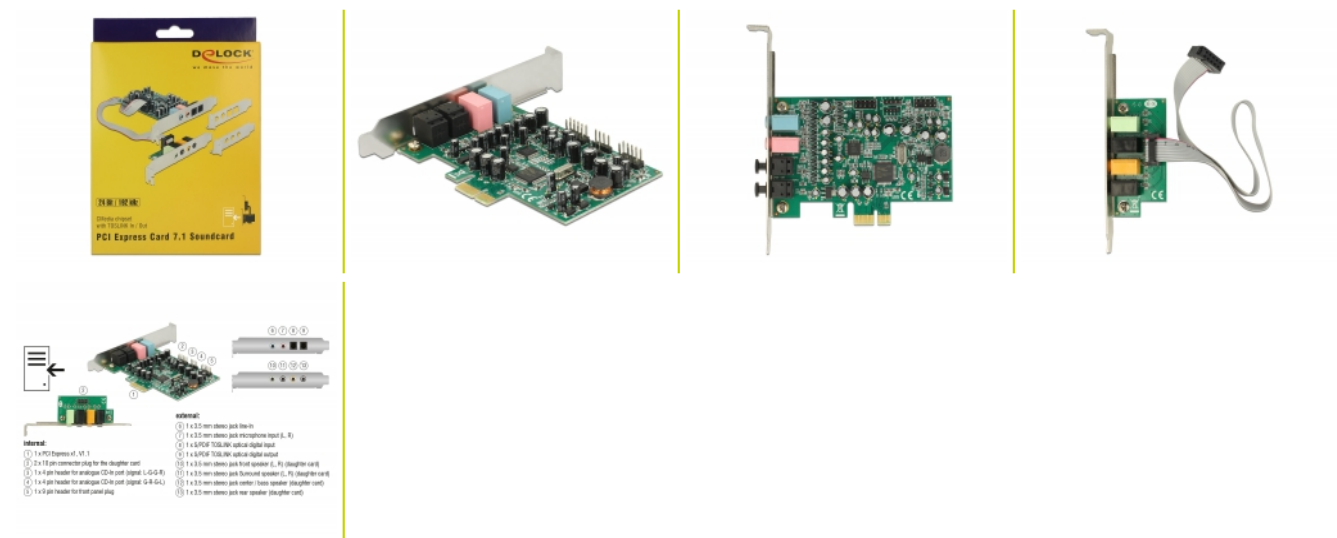

## General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

## Interface

Interní:	1 x PCI Express x1, V1.1
----------	--------------------------

## Technical characteristics

Chipsetem:	CMedia CM8828 CMedia CM9882A
Vzorkovací frekvence:	24 Bit / 192 kHz
Support:	ASIO WASAPI 7.1 kanálový zvuk