


# Delock PCI Express Karta x1 na 2 x Sériový RS-232

## Popis

PCI Express card od Delocku rozšiřuje PC o dva externí sériové porty. K této kartě mohou být připojena různá zařízení jako jsou skener, tiskárna, myš atd. Za použití přiložené low profile záslepky můžete PCI Express card také nainstalovat do Mini-PC.

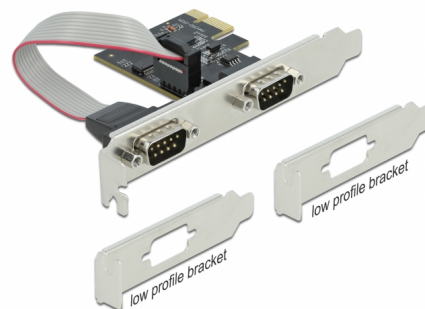

### Číslo produktu 90001

EAN: 4043619900015

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:  
externí: 2 x sériový port RS-232 DB9 samec  
interní: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: Exar XR17V352
- Rychlost přenosu dat až 230,4 Kbps
- FIFO: 256 byte
- Kompatibilní s 16C550 UART
- Databity: 5, 6, 7, 8
- Stopbity: 1, 1,5, 2
- Parita: sudá, lichá, žádná, mark, space
- Řízení toku dat: žádné, hardware RTS / CTS, software XON / XOFF
- Rozměry (DxŠ): cca. 64 x 45 mm

## Systémové požadavky

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC s volným PCI Express slotem

## Obsah balení

- Karta PCI Express
- 2 x záslepka do slotu
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Provedení:	Low Profile (MD1)
Specifikace:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

## Interface

Konektor 1:	1 x PCI Express x1
Konektor 2:	2 x sériový port RS-232 DB9 samec

## Technical characteristics

Chipsetem:	Exar 17V352
Rychlost přenosu dat:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	1 x 256 Byte
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional Half duplex full duplex
UART:	16C550
Data bits:	5, 6, 7, 8

## Physical characteristics

Typ šroubku:	#4-40 UNC
Slot bracket:	Low Profile standard



Width:	45 mm
Height:	64 mm
Barva:	černá