


Delock PCI Express x1 Karta na 2 x Sériový RS-232

Popis

PCI Express card od Delocku rozšiřuje PC o dva externí sériové porty. K této kartě mohou být připojeny různá zařízení jako jsou skener, převodník protokolu, zařízení IoT atd.

Low Profile

Za použití přiložené low profile záslepky můžete PCI Express card také nainstalovat do Mini-PC.

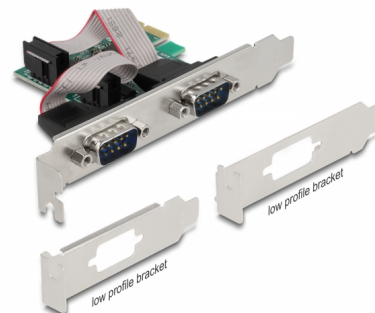

Číslo produktu 90046

EAN: 4043619900466

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
externí: 2 x sériový port RS-232 DB9 samec
interní: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: ASIX AX99100
- Kompatibilní s 16C950 UART
- Podporuje Active State Power Management (ASPM)
- Podporuje Direct Memory Access (DMA)
- Rychlost přenosu dat až 921,6 Kbps
- FIFO: 256 byte
- Databity: 5, 6, 7, 8, 9
- Stopbity: 1, 1,5, 2
- Parita: sudá, lichá, žádná, mark, space
- Řízení toku dat: žádné, hardware RTS / CTS, software XON / XOFF
- Provozní teplota: 0 °C ~ 70 °C

Systémové požadavky

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC s volným PCI Express slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express
- 2 x záslepka do slotu
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	Low Profile (MD1)
Specifikace:	PCI Express 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

Interface

Externí:	2 x sériový port RS-232 DB9 samec
Interní:	1 x PCI Express x1, V2.0

Technical characteristics

Chipsetem:	ASIX AX99100
Rychlost přenosu dat:	75, 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600
FIFO:	1 x 256 Byte
UART:	16C950

Physical characteristics

Slot bracket:	Low Profile standard
Barva:	zelený