

Delock Karta PCI Express Riser x1 na 1 x PCI 32 Bit slot, s 60 cm kabelem

Popis

PCI Express riser card od Delocku umožňuje připojení jedné PCI karty přes jedno rozhraní PCI Express. Flexibilní kabel umožňuje prostorově úspornou instalaci uvnitř počítačové skříně.

Poznámka

Obsah balíčku obsahuje riser kabel USB 3.0 s délkou 60 cm. V tomto kabelu nejsou přenášeny žádné signály USB. Proto není možné jej zaměnit jiným nebo delším kabelem.



Číslo produktu 90065

EAN: 4043619900657

Země původu: China

Balení: Box

Technické detaily

- Konektor:
 - Strana ze základní desky:
 - 1 x PCI Express x1
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
 - Strana Riser:
 - 1 x 32-Bit PCI
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
 - 1 x napájecí konektor SATA
- Chipset: Asmedia ASM1083
- Možnost bootování
- 1 x propojky pro nastavení 5 V nebo 3,3 V
- 4 x montážní díry na riser kartě
- Datový kabel:
 - 1 x riser kabel USB 3.0 Typ-A samec na samec cca. 60 cm (včetně konektorů)


Systemové požadavky

- Linux Kernel 5.4 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC s volným PCI Express slotem

Obsah balení

- PCIe na USB riser card
- USB na PCI riser card
- USB kabel
- Uživatelská příručka

Příslušenství

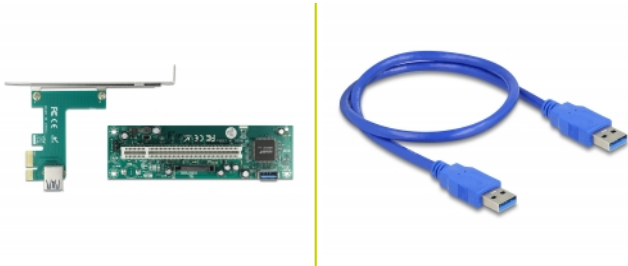

General

Funkce :	Možnost bootování
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019

Interface

Konektor 1:	1 x PCI Express x1
Konektor 2:	1 x 32-Bit PCI
konektor 3:	1 x napájecí konektor SATA 15 pin

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM1083
------------	-----------------