


# Delock Carte PCI Express x4 vers 2 x externe USB 10 Gbps Type-A femelle - Facteur de forme à profil bas

## Description

Cette carte PCI Express de Delock étend le PC de deux ports USB 10 Gbps externes. Divers périphériques USB Type-A tels que des stations d'accueil, des lecteurs de cartes, des boîtiers externes, etc. peuvent être connectés à la carte. La carte permet une vitesse de transfert de données de 10 Gbps sur les deux ports utilisés simultanément.

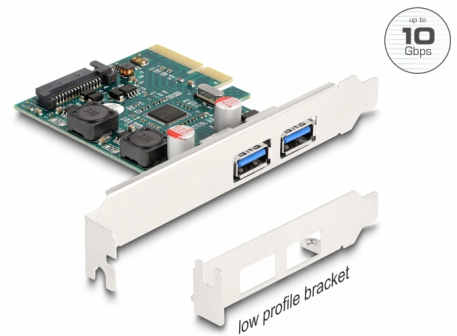

**N° produit 90106**

EAN: 4043619901067

Pays d'origine: China

Emballage: Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - externe :
    - 2 x USB 10 Gbps Type-A femelle
  - interne :
    - 1 x alimentation SATA 15 broches
    - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset : Asmedia ASM3142
- Débit de données jusqu'à 10 Gbps
- Alimentation électrique par interface PCI Express ou par connecteur d'alimentation SATA à 15 broches
- Puissance électrique par port : max. 4,5 watt (5 V / 900 mA)
- Prise en charge des spécifications eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Prend en charge UASP
- Compatible avec Multiple INs
- Amovible

## Configuration système requise

- Linux Kernel 5.15 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC avec un slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre


---

## Contenu de l'emballage

- PCI Express Carte USB 10 Gbps
- Low profile slot arrière
- Mode d'emploi

---

## Image

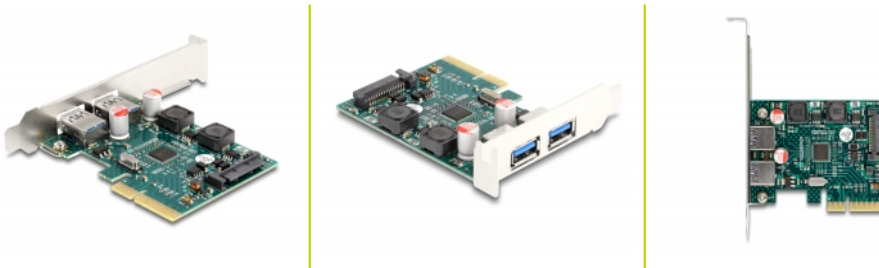

## General

Facteur de forme :	profil bas
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Linux Kernel 5.15 or above

## Interface

Externe:	2 x USB 10 Gbps Type-A femelle
Interne:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x alimentation SATA 15 broches

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM3142
Débit de données:	10 Gbps

## Physical characteristics

Slot bracket:	profil bas standard
---------------	------------------------