


Delock PCI Express x4 Karta na 2 x externí USB 3.2 Gen 2 Typ-A samice

Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o dva externí porty USB 3.2. Ke kartě pak mohou být připojena různá zařízení s portem USB Typ-A, jako jsou dokovací stanice, čtečky karet, externí pouzdra atd. Karta umožňuje přenos dat o rychlosti 10 Gbps na obou portech současně.

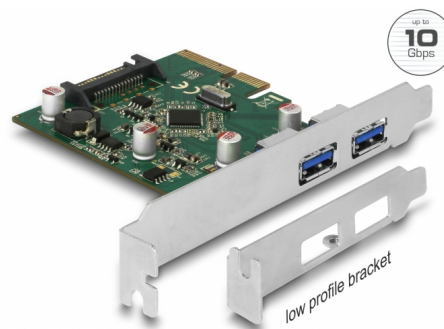

Číslo produktu 90298

EAN: 4043619902989

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - externí:
 - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A samice
 - interní:
 - 1 x napájecí konektor SATA 15 pin
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM3142
- Rychlost přenosu dat až:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Napájení přes rozhraní PCI Express nebo přes SATA 15 pin napájecí konektor
- Elektrický příkon na port: max. 4,5 watt (5 V / 900 mA)
- Podporuje rozhraní eXtensible Host Controller (xHCI) specifikace 1.1
- Podporuje UASP
- Podporuje více vstupů (Multiple INs)

Systémové požadavky

- Linux Kernel 4.6 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC s jedním volným PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express s SuperSpeed USB 10 Gbps
- Záslepka do slotu
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	Low Profile
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externí:	2 x USB 10 Gbps Typ-A samice
Interní:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x napájecí konektor SATA 15 pin

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM3142
Rychlost přenosu dat:	USB 10 Gbps až do 10 Gb/s

Physical characteristics

Slot bracket:	Low Profile standard
---------------	----------------------