


Delock Karta PCI Express x2 SATA se 2 porty s RAID 1 - zrcadlí stávající data

Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o dva interní porty SATA. Ke kartě mohou být připojena různá zařízení jako jsou např. SSD, hard disky, DVD jednotky atd.

RAID 1

Speciální funkcí této karty PCIe je, že SSD / HDD, které již obsahuje data, není třeba formátovat, když chcete vybudovat skupinu RAID 1 s druhým SSD / HDD. Data na stávajícím SSD / HDD budou zrcadlena na nový.

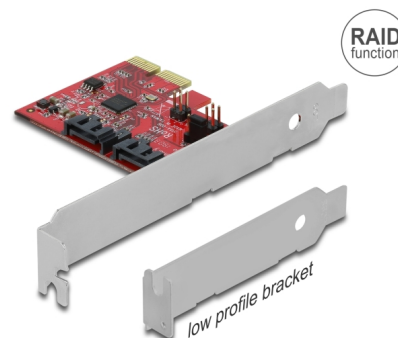

Číslo produktu 90406

EAN: 4043619904068

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 2 x SATA 6 Gb/s 7 pin samec
 - 1 x PCI Express x2, V2.0
 - 4 x 2 pin konektor pro LED
- Chipset: Asmedia ASM1062R
- Podporuje RAID 1
- Propojka pro režim RAID ZAPNUTÝ / VYPNUTÝ
- Podpora Native Command Queuing (NCQ)
- Podporuje S.M.A.R.T.
- Podporuje TRIM
- Podporuje DevSleep
- Hot Plug

Systémové požadavky



- Linux Kernel 3.3 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11

- PC s jedním volným PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express
- Záslepka do slotu
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	Low Profile
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Konektor 1:	1 x PCI Express x2, V2.0
Konektor 2:	2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug
konektor 3:	4 x 2 pin konektor pro LED

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM1062R
RAID function:	1

Physical characteristics

Slot bracket:	Low Profile standard
---------------	-------------------------