


# Delock Kabel antenowy SMA 90° PCB żeński grodzi do I-PEX Inc., MHF® 4L męski 1.13 25 cm długość gwintu 15 mm

## Opis

Kabel antenowy firmy Delock nadaje się do podłączania komponentów technologii radiowej.

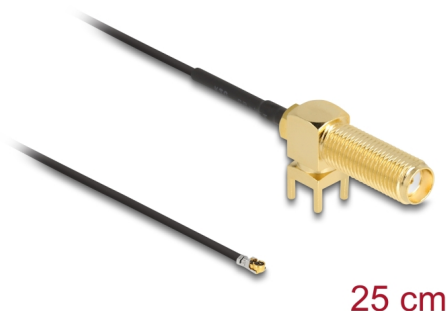

25 cm

## Numer artykułu 12028

EAN: 4043619120284

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x SMA 90° PCB żeński grodzi >
  - 1 x I-PEX Inc., MHF® 4L męskie
- Długość gwintu: 15 mm
- Impedancja: 50 Ohm
- Przewód: koncentryczny
- Typ przewodu: 1.13
- Tłumienie przewodu: 3,2 dB @ 2,4 GHz na metr
- Średnica kabla: ok. 1,13 mm
- Najmniejszy promień skrętu: 4,5 mm
- Kolor przewodu: czarny
- Długość kabla ze złączem: ok. 25 cm

## Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem SMA bądź I-PEX Inc., MHF® 4L

---

## Zawartość opakowania

- Kabel

---

## Zdjęcia



## Interface

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Złącze 1: | 1 x SMA jack 90° PCB          |
| Złącze 2: | 1 x I-PEX Inc., MHF® 4L męski |

## Technical characteristics

|             |             |
|-------------|-------------|
| Impedancja: | 50 $\Omega$ |
|-------------|-------------|

## Physical characteristics

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Thread length:                | 15 mm                      |
| Cable category:               | coaxial cable              |
| Cable type:                   | 1.13                       |
| Cable attenuation:            | 3.2 dB @ 2.4 GHz per meter |
| Kolor przewodu:               | czarny                     |
| Cable length incl. connector: | 25 cm                      |