


# Delock Anténní kabel RP-SMA 90° PCB samice montážní panel na I-PEX Inc., MHF® I samec 1.13 15 cm déa závitů 15 mm

## Popis

Anténní kabel od Delocku je vhodný pro připojení component radiofrekvenční technologie.

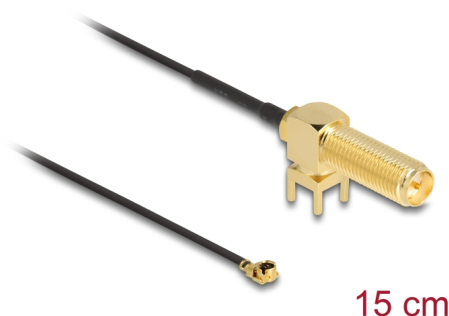

**Číslo produktu 12039**

EAN: 4043619120390

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x RP-SMA 90° PCB samice >
  - 1 x I-PEX Inc., MHF® I samec
- Délka závitů: 15 mm
- Impedance: 50 Ohm
- Kabel: koaxiální
- Typ kabelu: 1.13
- Útlum kabelu 3,2 dB @ 2,4 GHz na metr
- Průměr kabelu: cca. 1,13 mm
- Nejmenší poloměr ohybu: 4,5 mm
- Barva kabelu: černá
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 15 cm

## Systémové požadavky

- Zařízení s volným přípojem RP-SMA nebo I-PEX Inc., MHF® I

---

## Obsah balení

- Kabel

---

## Příslušenství





## Interface

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Konektor 1: | 1 x RP-SMA jack 90° bulkhead |
| Konektor 2: | 1 x I-PEX Inc., MHF® I samec |

## Technical characteristics

|            |             |
|------------|-------------|
| Impedance: | 50 $\Omega$ |
|------------|-------------|

## Physical characteristics

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Thread length:                | 15 mm                      |
| Cable category:               | coaxial cable              |
| Cable type:                   | 1.13                       |
| Cable attenuation:            | 3.2 dB @ 2.4 GHz per meter |
| Cable length incl. connector: | 15 cm                      |